

OVERVIEW

ВЫПУСК 2 RUS

SIBU
DESIGN

Здесь мы могли бы рассказать Вам о...

- ... нашем 25-летнем опыте работы в отрасли, позволившем нам стать лидерами рынка
- ... нашем обширном ассортименте продукции, включающем более 250 декоров на складе
- ... наших коротких сроках отгрузки и проектах «точно в срок»
- ... наших высоких требованиях к качеству и обработке

Или о том, как мы - производитель дизайнерских панелей из зеленой Верхней Австрии - вносим свой вклад в экологическую устойчивость, выпуская продукцию, 100% свободную от ПВХ.

Но ведь Вы считаете все это само собой разумеющимся, и, по нашему мнению, – Вы правы!

Группа дизайнеров SIBU, черпая свое вдохновение в моде, архитектуре, мебели, автомобилестроении и спорте, находит тренды и разрабатывает концепции для индивидуального оформления.


Своевременность. Новаторство. Стильность.

Если Вы тоже верите в эти понятия, то нам обязательно нужно познакомиться!


СОДЕРЖАНИЕ

LEATHER-LINE	11
DECO-LINE	47
MULTISTYLE	63
ACRYLIC-LINE	75
STRUCTURE-LINE	81
PUNCH-LINE / 3D	97
PROFILES	105
GLOSSAR	112


LEATHER-LINE




LL LEGUAN
Silver



LL LEGUAN
Gold




LL LEGUAN
Copper




LL LEGUAN
Nero



LL LEGUAN
Silk




LL LEGUAN
Bianco



LL LEGUAN
Silver
ZN 200/Silver



LL LEGUAN
Gold
ZN 200/Gold



LL LEGUAN
Copper
ZN 200/Copper



LL LEGUAN
Nero
ZN 200/Silver




LL White




LL Creme



LL Beige



LL Brown




LL Dark Brown




LL Black



LL Azzurro matt




LL Bianco matt P1




LL Creme matt P1




LL Caramel P1



LL Nero matt P1




LL Bianco matt
ZN 200/Black




LL Nero matt
ZN 200/White



LL Bianco matt
ZN 200/Multicolor



LL Creme
ZN 200/Brown



LL Brown
ZN 200/Beige



LL Dark Brown
ZN 200/Beige



LL FLORAL
Black



LL FLORAL
White



LL FLORAL
White/Silver matt



LL FLORAL
White/Gold matt



LL FLORAL
Black/Silver matt



LL FLORAL
Platin



LL FLORAL
Oro




LL FLORAL
Aubergine




LL ALISE
Black



LL ALISE
White/Gold



LL ALISE
White/Silver




LL IMPERIAL
White




LL IMPERIAL
White/Gold




LL IMPERIAL
White/Silver



LL IMPERIAL
Black/Silver




LL CREPA
Nero matt




LL CREPA
Oro




LL CREPA
Aubergine



LL CREPA
Violetta




LL COLLAGE
Nero matt



LL COLLAGE
Mocca matt



LL COLLAGE
Oro

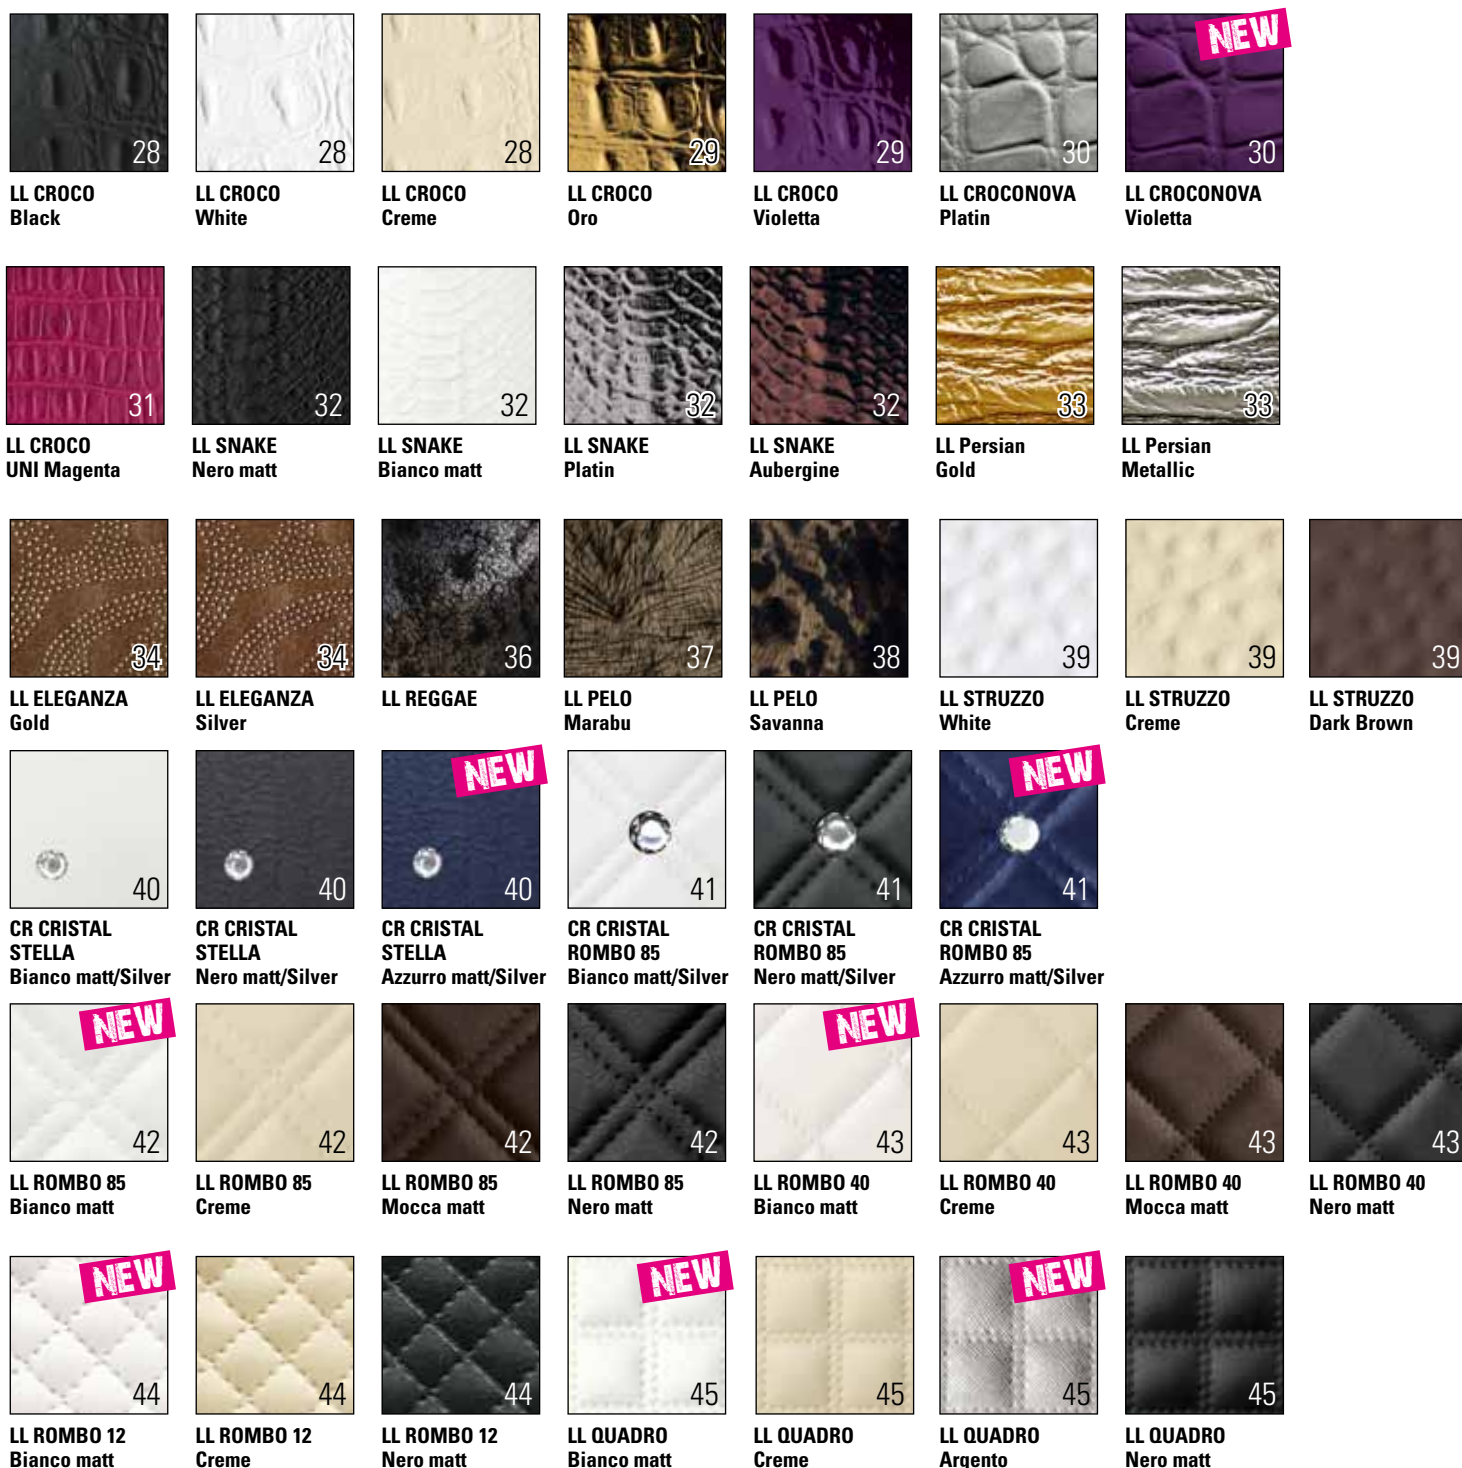


DECO-LINE




DM Silver




DM Silver H23



DM Brass




DM Brown




DM Anthracite




DM Silver/white




DM Champagne




DM Gold 30




DM Gold




DM Bronze




DM Fashion Grey




DM Rose




DM Viola




DM Mint



DM Iceblue



DM Skyblue



DM Fashion Red



DM Galaxy Silver

DECO-LINE

SCRATCH RESISTANT




DM Silver
AR12



DM Silver
AR23




DM Gold
AR



DM Anthracite
AR




DM Fashion Red
AR




DM Magic White
AR




DM Magic Red
AR




DM Magic Black
AR



DM Silver
brushed matt AR




DM HGS
matt AR




DM Grey
brushed matt AR




DM Brass
brushed matt AR




DM Gold
brushed matt AR




DM Silver
brushed




DM HGS




DM Champagne
brushed




DM Titan
brushed



DM Copper
brushed




DM Silver
PF met




DM Champagne
PF met



DM Titan
PF met




DM Smoke
PF met



DM Silver
PF met touch 1



DM Champagne
PF met touch 1



DM Titan
PF met touch 1




DM Smoke
PF met touch 1




DM Zebrano
touch 1



DM Zebrano
graphite touch 1




DM Makassar
touch 1




DM Tobacco
touch 1

MULTISTYLE



MS Silver 3x3
flex. Classic



MS Anthracite 3x3
flex. Classic



MS Gold 3x3
flex. Classic




MS Brown 3x3
flex. Classic




MS Silver 3x6
flex. Classic




MS Gold 3x6
flex. Classic



MS Silver 5x5
flex. Classic




MS Anthracite 5x5
flex. Classic



MS Gold 5x5
flex. Classic




MS Brown 5x5
flex. Classic



MS Fashion Grey 5x5
flex. Classic




MS Galaxy Silver 5x5
flex. Classic




MS Magic White 5x5
flex. Classic



MS Magic Creme 5x5
flex. Classic




MS Magic Red 5x5
flex. Classic




MS Magic Black 5x5
flex. Classic



MS Silver 10x10
flex. Classic




MS HGS 10x10
flex. Classic




MS Gold 10x10
flex. Classic



MS Brown 10x10
flex. Classic



MS Anthracite 10x10
flex. Classic



MS Iceblue 10x10
flex. Classic



MS Silver 20x20
flex. Classic



MS Gold 20x20
flex. Classic

MULTISTYLE CASINO



MSC DIAGONAL
Silver 15x15
flex. Classic



MSC RHOMBUS
Silver 15x15
flex. Classic



MSC RHOMBUS
Silver 30/3x30/3
flex. Classic



MSC Silver 30x30
flex. Classic




MSC Silver 10x10
flex. Classic




MSC Silver 5x5
flex. Classic

ACRYLIC-LINE


SCRATCH RESISTANT




AC MOTION ONE
White




AC MOTION ONE
Creme



AC MOTION ONE
Red




AC MOTION ONE
Black




AC MOTION TWO
White




AC MOTION TWO
Creme




AC MOTION TWO
Red




AC MOTION TWO
Black




AC TOUCH White



AC TOUCH Creme




AC TOUCH Red



AC TOUCH Black

STRUCTURE-LINE



SL DAKOTA
Metal




SL DAKOTA
Smoke




SL DAKOTA
Copper




SL URBAN
Light Grey




SL URBAN
Grey



SL URBAN
Titan



SL LAVA
Copper



SL LAVA
Grey



SL IMPERIAL
Vintage Copper



SL IMPERIAL
Vintage Black




SL ALISE
Vintage Copper




SL ALISE
Vintage Black




SL BUBBLE Zebrano
graphite /Silver



SL BUBBLE Silver
PF met/Silver




SL BUBBLE
Blue PF/Silver




SL BUBBLE
Orange PF/Silver




SL MOTION ONE
Silver AR23




SL MOTION ONE
Anthracite AR




SL MOTION TWO
Silver brushed
matt AR



SL MOTION TWO
Grey brushed
matt AR




SL CROCO
Silver PF met/
Silver



SL CROCO
Smoke PF met/
Silver



SL CROCONOVA
Magic White




SL CROCONOVA
Magic Black




SL WAVE 1
Silver



SL WAVE 1
Silver brushed
matt AR




SL WAVE 1
Silver PF met



SL WAVE
Silver




SL WAVE
Silver brushed
matt AR




SL WAVE
Silver PF met



SL STEP 5
Silver brushed
matt AR




SL STEP 5
HGS




SL STEP 5
Silver PF met



SL SQUARE 3
Silver brushed



SL SQUARE 3
HGS



SL SQUARE 3
Silver PF met

PUNCH-LINE 3D



PL 3D ROSES
Pearl White PF/
Gold



PL 3D ROSES
Champagne PF met/
Gold



PL 3D ROSES
Silver PF met/
Silver



PL 3D Q 10-40-40/
Silver PF met/
Silver




PL 3D Q 10-40-40/
Silver brushed/
Silver



PL 3D Q 10-40-40/
Silver PF met/
Blue




PL 3D Q 10-40-40/
Smoke PF met
touch 1/Silver matt




PL 3D Q 5-15-15
Silver PF met/
Silver




PL 3D Q 5-15-15
Tobacco touch 1/
Silver




PL 3D Q 5-15-15
Mahogany/
Silver



PL 3D Q 5-15-15
Black touch 1/
Silver



PL 3D H 8-30-30
Silver PF met/
Silver




PL 3D H 8-30-30
HGS/
Silver




PL 3D H 8-30-30
Zebrano graphite
touch 1/Silver matt

PUNCH-LINE




PL Q 10-40-40
Silver PF met




PL Q 10-40-40
HGS




PL Q 10-40-40
Grey brushed
matt AR



PL Q 5-15-15
Silver brushed
matt AR



PL Q 5-15-15
HGS



PL Q 5-15-15
Silver PF met

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 1



PR Profil M 60
Silver gloss



PR Profil M 60
Silver PF met



PR Profil M 60
HGS PF

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 2



PR Profil M 58
Silver gloss



PR Profil M 58
Silver PF met



PR Profil M 58
HGS



PR Profil Z 224
Silver gloss



PR Profil Z 224
Silver PF met



PR Profil Z 224
HGS

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 3



PR Profil
M 242
Bianco matt



PR Profil
M 242
Creme matt



PR Profil
M 242
Mocca matt



PR Profil
M 242
Nero matt



PR Profil
CRISTAL
STELLA M 242
Bianco matt



PR Profil
CRISTAL
STELLA M 242
Nero matt



PR Profil
Z 239
Bianco matt



PR Profil
Z 239
Creme matt



PR Profil
Z 239
Mocca matt



PR Profil
Z 239
Nero matt



PR Profil
CRISTAL
STELLA Z 239
Bianco matt



PR Profil
CRISTAL
STELLA Z 239
Nero matt

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 4



PR Profil MR 46
Bianco matt



PR Profil MR 46
Creme matt



PR Profil MR 46
Mocca matt



PR Profil MR 46
Nero matt



PR Profil ZR 46
Bianco matt



PR Profil ZR 46
Creme matt




PR Profil ZR 46
Mocca matt




PR Profil ZR 46
Nero matt


ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 5




PR Profil M 50
Silver gloss



PR Profil M 50
Silver PF met



PR Profil M 50
HGS



LEATHER-LINE

LL LEGUAN

LL LEGUAN Silver

2600x1000x1,5 / **NA** 12883 / **SA** 12893

LL LEGUAN Gold

2600x1000x1,5 / **NA** 13480 / **SA** 13478

LL LEGUAN Copper

2600x1000x1,5 / **NA** 12884 / **SA** 12894

LL LEGUAN Nero

2600x1000x1,5 / **NA** 14778 / **SA** 14797

1000

2600



LL LEGUAN Gold

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,5 мм	1,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

NEW

LL LEGUAN Silk

2600x1000x1,5 / **NA** 16451 / **SA** 16452

LL LEGUAN Bianco

2600x1000x1,4 / **NA** 15609 / **SA** 15610

1000

2600



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,4 / 1,5 мм	1,53 / 1,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	LL LEGUAN Silk ●●●○ LL LEGUAN Bianco ●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Profilgruppen	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких



LL LEGUAN ZN 200

LL LEGUAN Silver ZN 200/Silver
2600x1000x2,4 / **NA** 15002 / **SA** 15006



LL LEGUAN Gold ZN 200/Gold
2600x1000x2,4 / **NA** 15005 / **SA** 15009



LL LEGUAN Copper ZN 200/Copper
2600x1000x2,4 / **NA** 15004 / **SA** 15008



LL LEGUAN Nero ZN 200/Silver
2600x1000x2,4 / **NA** 15003 / **SA** 15007

1000



Photo: cityfoto.at/david

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа с настоящей строчкой	
Толщина материала	1,6 мм	1,73 мм
макс. толщина (строчка)	2,4 мм	2,53 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (от 10 ПАНЕЛЕЙ)

LL LEGUAN Silk, LL LEGUAN Bianco (строчка другого цвета см. артикул ZN 200, стр. 18/19)
--

LEATHER-LINE

LL White

2600x1000x2,1 / **NA** 13451 / **SA** 13467

LL Creme

2600x1000x2,1 / **NA** 13450 / **SA** 13468

LL Beige

2600x1000x2,1 / **NA** 12885 / **SA** 12895

LL Brown

2600x1000x2,1 / **NA** 12886 / **SA** 12896

LL Dark Brown

2600x1000x2,1 / **NA** 12935 / **SA** 12978

LL Black

2600x1000x2 / **NA** 12887 / **SA** 12897

NEW

LL Azzurro matt

2600x1000x1,9 / **NA** 16412 / **SA** 16413



Photo:Alu-Style

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 / 2 / 2,1 мм	2,03 / 2,13 / 2,23 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)


см. LEATHER-LINE P1 стр. 17

LEATHER-LINE P1



LL Bianco matt P1

2600x1000x1,9 / **NA** 15276 / **SA** 15282

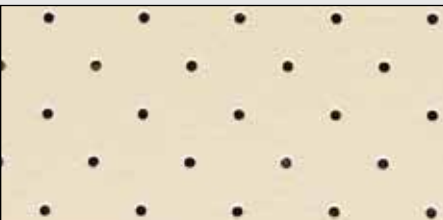


LL Creme matt P1

2600x1000x1,9 / **NA** 15278 / **SA** 15284



LL Caramel P1

2600x1000x1,9 / **NA** 15280 / **SA** 15286

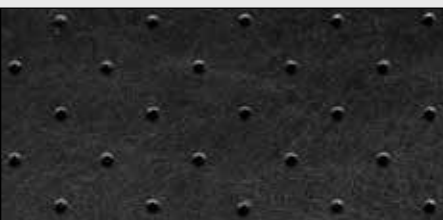

LL Nero matt P1

2600x1000x1,9 / **NA** 15277 / **SA** 15283

1000

2600



Photo:Klenk

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)	ВОЗМОЖНО	
другая толщина	НИКАКИХ	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ОТ 3 ЛИСТОВ	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ


SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

LL Мокса matt и другие цвета из серии
LEATHER-LINE, стр. 16

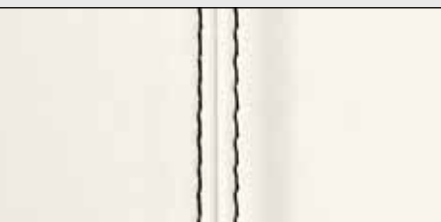

LL Bianco matt ZN 200/Black
2600x1000x3,3 / **NA** 15248 / **SA** 15250

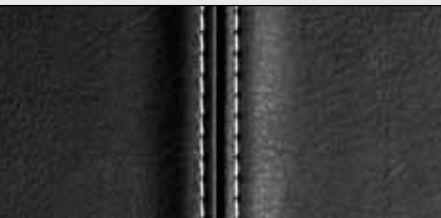

LL Nero matt ZN 200/White
2600x1000x3,3 / **NA** 15249 / **SA** 15251

NEW



LL Bianco matt ZN 200/Multicolor
2600x1000x3,3 / **NA** 16477 / **SA** 16478

1000

200

2600



Photo: Minotti

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа с настоящей строчкой	
Толщина материала	2 мм	2,13 мм
макс. толщина (строчка)	3,3 мм	3,43 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Azzuro matt/White, Azzuro matt/Beige, Mocca/Beige,
Azzuro matt/Multicolor

LL ZN 200

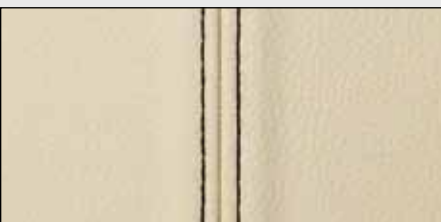

LL Creme ZN 200/Brown
2600x1000x3,5 / **NA** 13498 / **SA** 13501



LL Brown ZN 200/Beige
2600x1000x3,5 / **NA** 13499 / **SA** 13502



LL Dark Brown ZN 200/Beige
2600x1000x3,5 / **NA** 13500 / **SA** 13503

1000

← 200 →

2600



Photo: Jesse

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа с настоящей строчкой	
Толщина материала	2,2 мм	2,33 мм
макс. толщина (строчка)	3,5 мм	3,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

LL FLORAL



LL FLORAL Black

2612x1000x2,9 / **NA** 13469 / **SA** 13472



LL FLORAL White

2612x1000x2,9 / **NA** 13470 / **SA** 13473

1000

2612



LL FLORAL White

Photo: Wipro

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,1 мм	2,23 мм
макс. толщина	2,9 мм	3,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Creme matt, Mocca matt, Azzurro matt

LL FLORAL



LL FLORAL White/Silver matt
2612x1000x2,9 / **NA** 13418 / **SA** 13414



LL FLORAL White/Gold matt
2612x1000x2,9 / **NA** 13419 / **SA** 13415



LL FLORAL Black/Silver matt
2612x1000x2,9 / **NA** 13416 / **SA** 13412



Photo: Collinet-Siège



Photo: Merx

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
макс. толщина	2,9 мм	3,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Black/Gold matt, Azzurro matt/Silver matt

LL FLORAL



LL FLORAL Platin

2612x1000x2,9 / **NA** 14263 / **SA** 14266



LL FLORAL Oro

2612x1000x2,9 / **NA** 14264 / **SA** 14267



LL FLORAL Aubergine

2612x1000x2,9 / **NA** 14265 / **SA** 14268

1000



LL FLORAL Oro

Photo:Designgroup-Professional

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
макс. толщина	2,9 мм	3,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

LL Violetta



Photo: Peter Sampson Design



LL ALISE



LL ALISE Black
2612x1000x3,3 / **NA** 14773 / **SA** 14792



LL ALISE White/Gold
2612x1000x3,3 / **NA** 14771 / **SA** 14790



LL ALISE White/Silver
2612x1000x3,3 / **NA** 14772 / **SA** 14791

1000



2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
макс. толщина	3,3 мм	3,43 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Одноцветные: ●●●● Двухцветные: ●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Одноцветные:	Bianco matt, Mocca matt
Двухцветные:	Nero matt/Silver, Nero matt/Gold, Azzurro matt/Silver

LL IMPERIAL White

2612x1000x3 / NA 14777 / SA 14796

LL IMPERIAL White/Gold

2612x1000x3 / NA 14774 / SA 14793

LL IMPERIAL White/Silver

2612x1000x3 / NA 14775 / SA 14794

LL IMPERIAL Black/Silver

2612x1000x3 / NA 14776 / SA 14795

1000

2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
макс. толщина	3 мм	3,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Одноцветные: ●●●● Двухцветные: ●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Одноцветные:	Nero matt, Mocca matt
Двухцветные:	Azzurro matt/Silver, Nero matt/Gold

LL CREPA

LL CREPA Nero matt

2612x1000x2,9 / **NA** 15013 / **SA** 15028

LL CREPA Oro

2612x1000x2,9 / **NA** 13844 / **SA** 13859

LL CREPA Aubergine

2612x1000x2,9 / **NA** 14271 / **SA** 14276

LL CREPA Violetta

2612x1000x2,9 / **NA** 14305 / **SA** 14318

1000

2612



Photo: HAKA Küchen

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 / 2,1 мм	2,15 / 2,36 мм
макс. толщина	2,9 мм	3,15 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	матовая: ●●●● металлизированная: ●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	LL CREPA Nero matt	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (от 10 ПАНЕЛЕЙ)

Platin
Mocca matt, Bianco matt, Azzurro matt

NA без клеевого слоя **SA** сильно клеящийся



LL COLLAGE Nero matt
2612x1000x3,5 / **NA** 15016 / **SA** 15031



LL COLLAGE Mocca matt
2612x1000x3,5 / **NA** 15022 / **SA** 15038



LL COLLAGE Oro
2612x1000x3,5 / **NA** 13923 / **SA** 13926

1000

2612



Photo: Calligaris

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 / 2,1 мм	2,15 / 2,36 мм
макс. толщина	3,5 мм	3,75 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	матовая: ●●●● металлизируемая: ●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	alle außer LL COLLAGE Oro	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Platin, Aubergine, Violetta Bianco matt, Azzurro matt
--

LL CROCO



LL CROCO Black

2612x1000x3,5 / **NA** 13405 / **SA** 13408



LL CROCO White

2612x1000x3,5 / **NA** 13404 / **SA** 13407



LL CROCO Creme

2612x1000x3,5 / **NA** 13465 / **SA** 13466

1000

2612



Photo: Swissflex

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,1 мм	2,36 мм
макс. толщина	3,5 мм	3,75 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

см. LEATHER-LINE стр. 16



LL CROCO Oro
2612x1000x3,5 / **NA** 14288 / **SA** 14300



LL CROCO Violetta
2612x1000x3,5 / **NA** 14304 / **SA** 14319

1000



2612



LL CROCO Oro

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,1 мм	2,36 мм
макс. толщина	3,5 мм	3,75 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Platin, Aubergine

LL CROCONOVA



LL CROCONOVA Platin
2612x1000x2,2 / **NA** 13794 / **SA** 13800

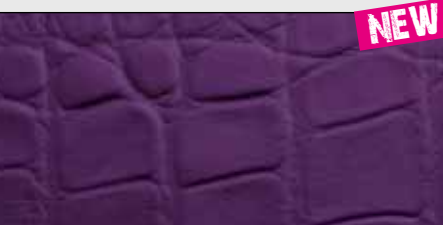

NEW

LL CROCONOVA Violetta
2612x1000x2,2 / **NA** 16414 / **SA** 16415

1000



2612



LL CROCONOVA Violetta

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,1 мм	2,23 мм
макс. толщина	2,2 мм	2,33 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Oro, Aubergine

LL CROCO UNI Magenta

2600x1000x1,9 / **NA** 13509 / **SA** 13508

1000

2600



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких



LL SNAKE Nero matt

2612x1000x2,2 / **NA** 15018 / **SA** 15033



LL SNAKE Bianco matt

2612x1000x2,2 / **NA** 15027 / **SA** 15043



LL SNAKE Platin

2612x1000x2,2 / **NA** 14287 / **SA** 14299



LL SNAKE Aubergine

2612x1000x2,2 / **NA** 14284 / **SA** 14296

1000



2612



LL SNAKE Aubergine

Photo: Oy Lore

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 / 2,1 мм	2,15 / 2,36 мм
макс. толщина	2,2 мм	2,45 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	матовая: ●●●● металлизированная: ●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	LL SNAKE Bianco matt LL SNAKE Nero matt	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ


SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (от 10 ПАНЕЛЕЙ)

Oro, Violetta Mocca matt, Azzurro matt, Creme
--

NA без клеевого слоя SA сильно клеющийся

LL PERSIAN

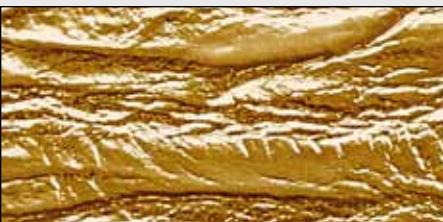

LL PERSIAN Gold

2600x1000x1,9 / **NA** 15656 / **SA** 15660




LL PERSIAN Metallic

2600x1000x1,9 / **NA** 15656 / **SA** 15659

1000



2612

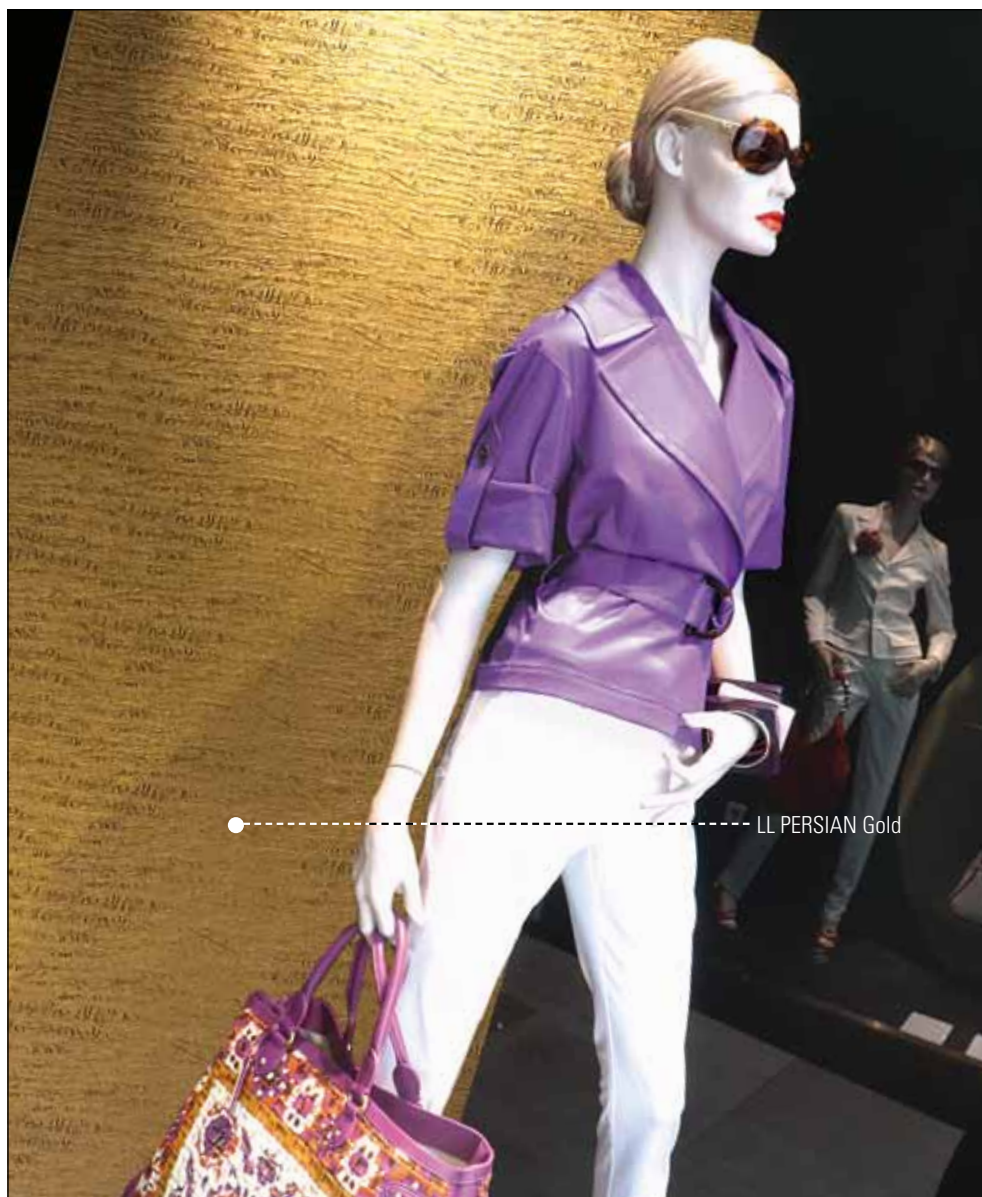

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	1,9 мм	2,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

LL ELEGANZA

LL ELEGANZA Gold

2600x1000x1,5 / NA 14293 / SA 14301

LL ELEGANZA Silver

2600x1000x1,5 / NA 14294 / SA 14302



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1,5 мм	1,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина: Gold	1.270 мм	1.220 мм
макс. ширина: Silver	1.000 мм	1.000 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

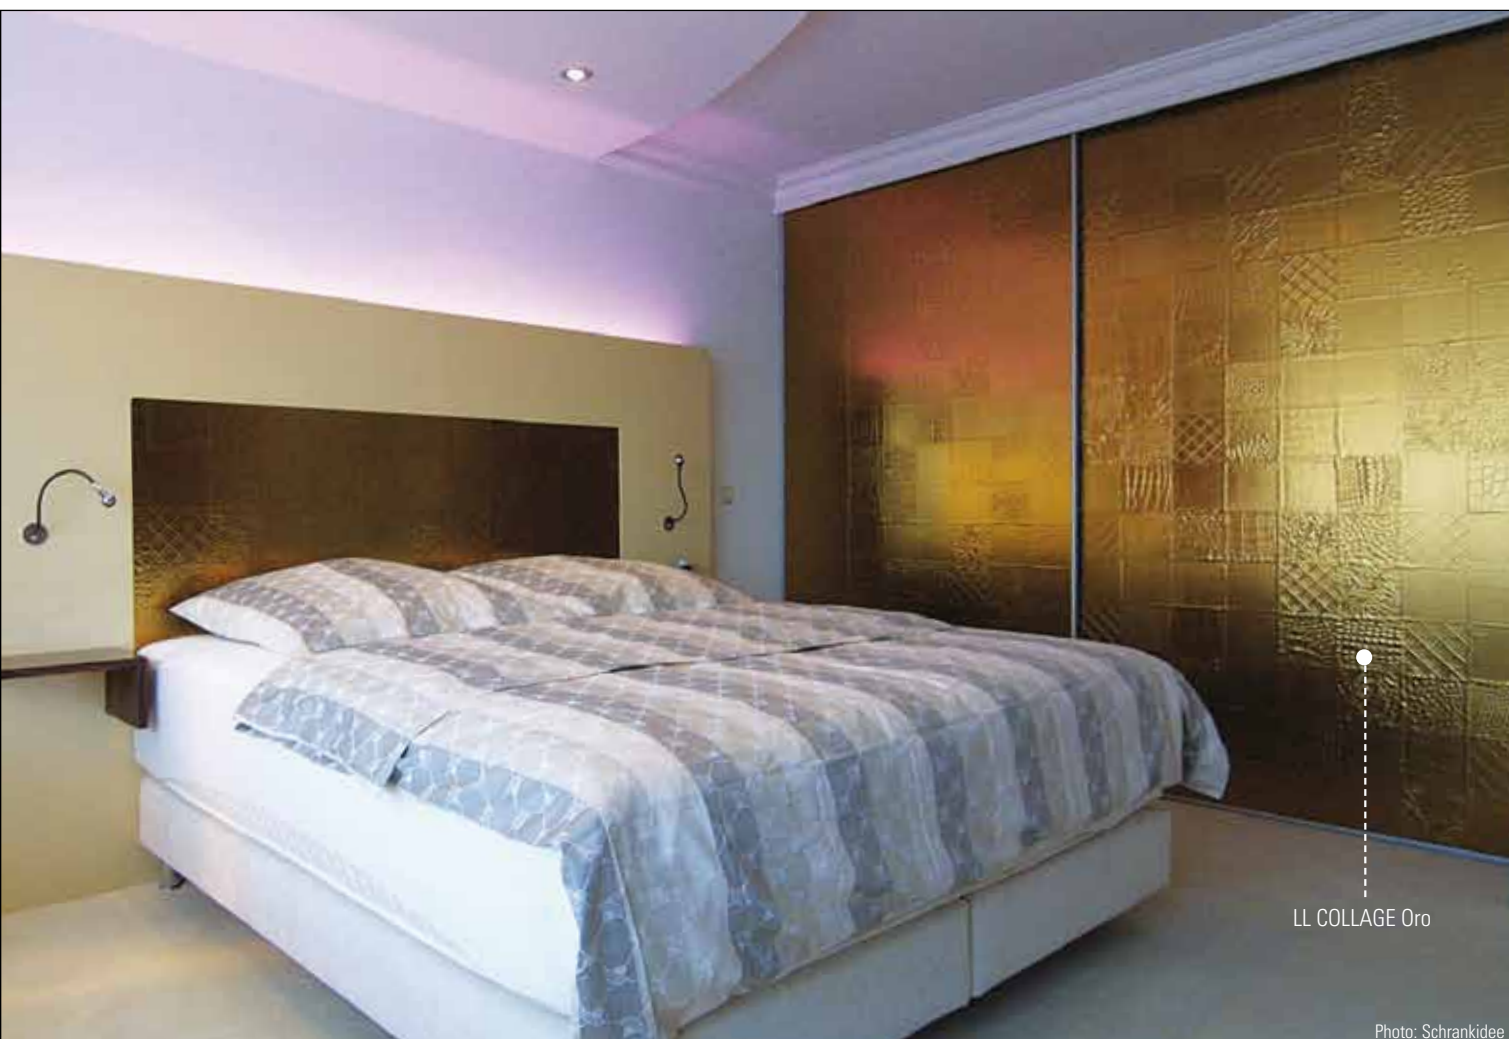

LL REGGAE

LL REGGAE

2600x1000x1,2 / **NA** 14295 / **SA** 14303



Photo: HAKA Küchen

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1,2 мм	1,33 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

NA без клеевого слоя SA сильно клеящиеся

LL PELO MARABU

LL PELO Marabu

2612x1000x1,7 / **NA** 14309 / **SA** 14325



1000

2600

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1,7 мм	1,83 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

LL PELO SAVANNA

LL PELO Savanna

2600x1000x2 / NA 14308 | SA 14324



LL PELO Savanna

1000

2600

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	2 мм	2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 20 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	3.000 мм
макс. ширина:	1.270 мм	1.220 мм
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	2 / 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

NA без клеевого слоя SA сильно клеящиеся

LL STRUZZO White

2612x1000x2,8 / NA 13396 / SA 13400

LL STRUZZO Creme

2612x1000x2,8 / NA 13397 / SA 13401

LL STRUZZO Dark Brown

2612x1000x2,8 / NA 13399 / SA 13403

1000

2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,1 мм	2,23 мм
макс. толщина	2,8 мм	2,93 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

см. LEATHER-LINE стр. 16

CR CRISTAL STELLA

CR CRISTAL STELLA Bianco matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 15685

CR CRISTAL STELLA Nero matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 15649

NEW

CR CRISTAL STELLA Azzurro matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 16416

1000

2600



CR CRISTAL STELLA Bianco matt/Silver

Photo: Steffen

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПУ-кожа, Стразы: акрил
Толщина материала	2,1 мм
макс. толщина	3,0 мм
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○
Упаковка в рулон	—

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил	✓
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—
Макс. радиус изгиба	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	никаких
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Mocca matt, Creme

SA сильно клеющиеся

CR CRISTAL ROMBO 85



CR CRISTAL ROMBO 85 Bianco matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 15044



CR CRISTAL ROMBO 85 Nero matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 15034



CR CRISTAL ROMBO 85 Azzurro matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 16417

1000



CR CRISTAL ROMBO 85 Bianco matt/Silver

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS, Вспененный полиэтилен
Материал на поверхности	ПУ-кожа, Стразы: акрил
Толщина материала	4,04 мм
макс. толщина	5,24 мм
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○
Упаковка в рулон	—

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—
Макс. радиус изгиба	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	никаких
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Mocca matt, Creme, Argento

NEW

LL ROMBO 85

LL ROMBO 85 Bianco matt

2612x1000x5 / **NA** 15026 / **SA** 15042

LL ROMBO 85 Creme

2612x1000x5 / **NA** 13852 / **SA** 13867

LL ROMBO 85 Mocca matt

2612x1000x5 / **NA** 15021 / **SA** 15037

LL ROMBO 85 Nero matt

2612x1000x5 / **NA** 15015 / **SA** 15030

1000

2612



LL ROMBO 85 Nero matt

Photo: Bonaldo

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS, Вспененный полиэтилен	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	3,8 мм	4,04 мм
макс. толщина	5 мм	5,24 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	300 мм	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Azzurro matt, Argento

NA без клеевого слоя **SA** сильно клеящийся

NEW

LL ROMBO 40

LEATHER-LINE

LL ROMBO 40 Bianco matt
2612x1000x5 / **NA** 15025 / **SA** 15041

LL ROMBO 40 Creme
2612x1000x5 / **NA** 13848 / **SA** 13863

LL ROMBO 40 Mocca matt
2612x1000x5 / **NA** 15020 / **SA** 15036


LL ROMBO 40 Nero matt
2612x1000x5 / **NA** 15014 / **SA** 15029

1000

2612



Photo: Jesse

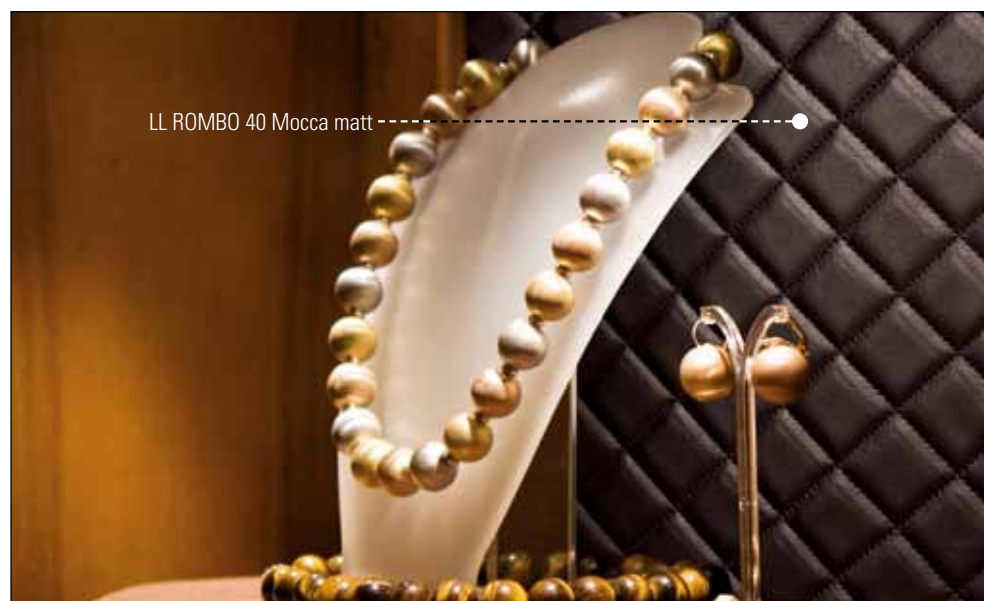

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS, Вспененный полиэтилен	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	3,8 мм	4,04 мм
макс. толщина	5 мм	5,24 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	300 мм	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Azzurro matt, Argento

NA без клеевого слоя SA сильно клеющиеся

LL ROMBO 12

NEW

LL ROMBO 12 Bianco matt

2612x1000x4 / **NA** 16418 / **SA** 16419

LL ROMBO 12 Creme

2612x1000x4 / **NA** 15653 / **SA** 15657

LL ROMBO 12 Nero matt

2612x1000x4 / **NA** 15654 / **SA** 15658

1000

2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS, Вспененный полиэтилен	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,8 мм	3,04 мм
макс. толщина	4 мм	4,24 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Упаковка в рулон	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	300 мм	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Mocca matt, Azzurro matt, Argento

NEW

LL QUADRO

LEATHER-LINE

LL QUADRO Bianco matt

2612x1000x4,8 / NA 16420 / SA 15175

LL QUADRO Creme

2612x1000x4,8 / NA 14273 / SA 14277

NEW

LL QUADRO Argento

2612x1000x4,8 / NA 16421 / SA 16422

LL QUADRO Nero matt

2612x1000x4,8 / NA 15017 / SA 15032

1000

2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS, Вспененный полиэтилен	
Материал на поверхности	ПУ-кожа	
Толщина материала	2,8 мм	3,04 мм
макс. толщина	4,8 мм	5,04 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●● QUADRO Argento: ●●●○	
Упаковка в рулон	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	300 мм	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	4 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Mocca matt, Azzurro matt

NA без клеевого слоя SA сильно клеющийся

DECO-LINE



DM Silver

2600x1000x1 / **NA** 10312 / **SA** 10324
 2000x1000x1 / **NA** 10304 / **SA** 10322
 2000x1000x2 / **NA** 12114 / **SA** 10323



DM Silver H23

2600x1000x1 / **NA** 11852 / **SA** 11660
 2000x1000x1 / **NA** 11656 / **SA** 11755
 2000x1000x2 / **NA** 12117 / **SA** 11853



DM Brass

2600x1000x1 / **NA** 10135 / **SA** 10139



DM Brown

2600x1000x1 / **NA** 10147 / **SA** 10150



DM Anthracite

2600x1000x1 / **NA** 10120 / **SA** 10125



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1 / 2 мм	1,13 / 2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●○○○ DM Silver H23: ●●○○○○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.220 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких



P

DM Silver/white

2000x1000x1 / NA 10372 / SA 10381
2000x1000x2 / NA 12115 / SA 10382



⚡

P

DM Champagne

2600x1000x1 / NA 12416 / SA 12430



⚡

P

DM Gold 30

2600x1000x1 / NA 10222 / SA 11504



⚡

P

DM Gold

2600x1000x1 / NA 10181 / SA 10187
2000x1000x1 / NA 10178 / SA 10186
2000x1000x2 / NA 12118 / SA 11502



⚡

P

DM Bronze

2600x1000x1 / NA 10143 / SA 15275



⚡

P

DM Fashion Grey

2600x1000x1 / NA 13808 / SA 13810



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1 / 2 мм	1,13 / 2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●○○○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

НИКАКИХ



DM Rose
2600x1000x1 / NA 10271 / SA 12428



DM Viola
2600x1000x1 / NA 10406 / SA 12292



DM Mint
2600x1000x1 / NA 10258 / SA 10262



DM Iceblue
2600x1000x1 / NA 10204 / SA 10210



DM Skyblue
2600x1000x1 / NA 10217 / SA 10219



DM Fashion Red
2600x1000x1 / NA 10213 / SA 13807



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●○○○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ОТ 3 ЛИСТОВ	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ


SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких



DM Galaxy Silver
2600x1000x1 / **NA** 10169 / **SA** 10175

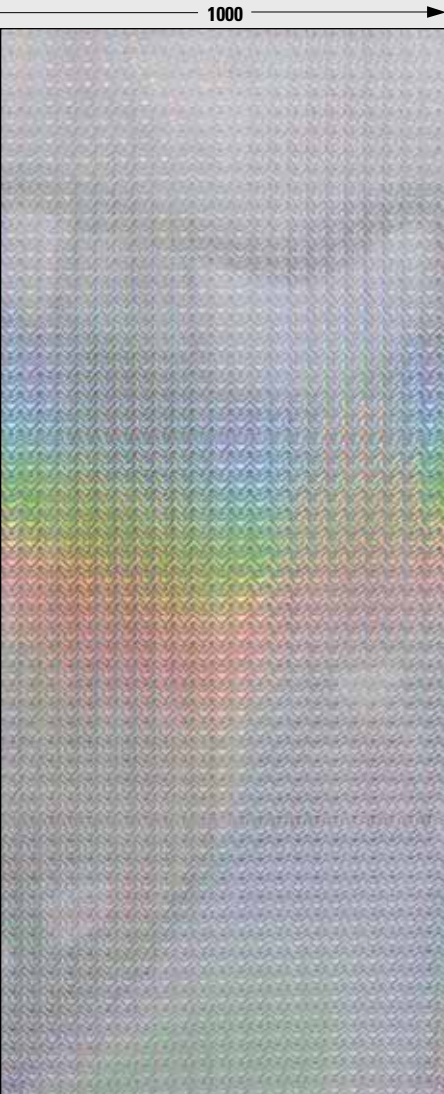

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●○○○○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ОТ 3 ЛИСТОВ	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

НИКАКИХ

DM Silver AR12

2600x1000x1 / **NA** 15413 / **SA** 15421

2600x1000x2 / **NA** 15416 / **SA** -

DM Silver AR23

2600x1000x1 / **NA** 14406 / **SA** 14408

2600x1000x2 / **NA** 15296 / **SA** -

DM Gold AR

2600x1000x1 / **NA** 15411 / **SA** 15419

DM Anthracite AR

2600x1000x1 / **NA** 15412 / **SA** 15420

NEW

DM Fashion Red AR

2600x1000x1 / **NA** 16423 / **SA** 16424



DM Silver AR23

Photo: BOFFO New York

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ, Лак	
Толщина материала	1 / 2 мм	1,13 / 2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ОТ 3 ЛИСТОВ	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

SCRATCH RESISTANT

DECO-LINE

DM Magic White AR

2600x1000x1 / **NA** 15414 / **SA** 15422

NEW

DM Magic Red AR

2600x1000x1 / **NA** 16460 / **SA** 16461

DM Magic Black AR

2600x1000x1 / **NA** 15415 / **SA** 15423

2600x1000x2 / **NA** 15417 / **SA** -



DM Magic White AR

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ, Лак	
Толщина материала	1 / 2 мм	1,13 / 2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

DM Silver brushed matt AR

2600x1000x1 / **NA** 14407 / **SA** 14409

DM HGS matt AR

2600x1000x1 / **NA** 15451 / **SA** 15452

DM Grey brushed matt AR

2600x1000x1 / **NA** 15289 / **SA** 15297

DM Brass brushed matt AR

2600x1000x1 / **NA** 15290 / **SA** 15298

DM Gold brushed matt AR

2600x1000x1 / **NA** 15291 / **SA** 15299



Photo: Etienne Aigner

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ОТ 3 ЛИСТОВ	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

DM Silver brushed

2600x1000x1 / **NA** 10291 / **SA** 10298

2000x1000x1 / **NA** 10286 / **SA** 10296

DM HGS

2600x1000x1 / **NA** 10193 / **SA** 10199

DM Champagne brushed

2600x1000x1 / **NA** 12417 / **SA** 12433

DM Titan brushed

2600x1000x1 / **NA** 12285 / **SA** 12431

DM Copper brushed

2600x1000x1 / **NA** 12418 / **SA** 12432



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	●●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	●●●●●●
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров* (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

* DM Silver brushed и DM Titan brushed по запросу могут иметь размер 2440x1220x1 мм

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

DM Silver PF met
2600x1000x1 / **NA** 10357 / **SA** 10363

DM Champagne PF met
2600x1000x1 / **NA** 12423 / **SA** 12439

NEW

DM Titan PF met
2600x1000x1 / **NA** 16425 / **SA** 16426

DM Smoke PF met
2600x1000x1 / **NA** 10385 / **SA** 10389



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Термоформовка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров (от 100 кв.м)		
макс. длина:	3.000 мм	
макс. ширина:	1.000 мм	
другая толщина	ВОЗМОЖНО	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	ВОЗМОЖНО	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

Pearl White PF, Black PF, Blue PF, Orange PF
--

SCRATCH RESISTANT

DECO-LINE



P

DM Silver PF met touch 1
2600x1000x1 / **NA** 12366 / **SA** 12447



P

DM Champagne PF met touch 1
2600x1000x1 / **NA** 12427 / **SA** 12448



P

DM Titan PF met touch 1
2600x1000x1 / **NA** 15295 / **SA** 15303



P

DM Smoke PF met touch 1
2600x1000x1 / **NA** 12368 / **SA** 12449



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	возможно	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

Pearl White PF, Black PF, Blue PF, Orange PF
--



P

DM Zebrano touch 1
2600x1000x1 / **NA** 12426 / **SA** 12442



P

DM Zebrano graphite touch 1
2600x1000x1 / **NA** 12424 / **SA** 12440

1000

2600



DM Zebrano touch 1

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	-
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	-
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	-
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу



DM Makassar touch 1

2600x1000x1 / **NA** 12425 / **SA** 12441

P



Photo: ewe

DECO-LINE

1000

2600

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

P

DM Tobacco touch 12600x1000x1 / **NA** 12372 / **SA** 12444

1000

2600



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ● ●	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ


SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу




Photo: Etienne Aigner




MULTISTYLE

MS 3x3 / 3x6

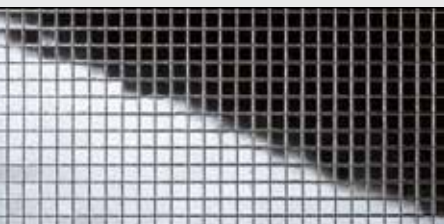


P

MS Silver 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10650

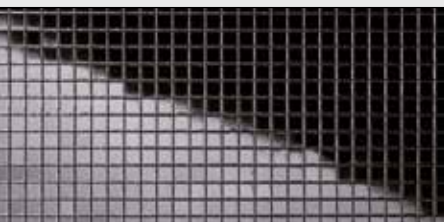


P

MS Anthracite 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13357

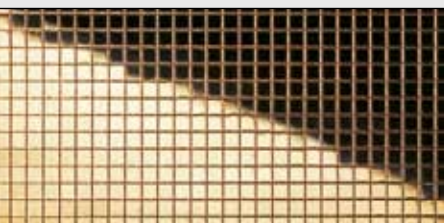

P


MS Gold 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10592

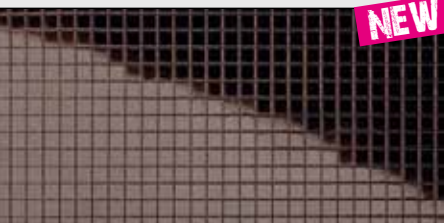

NEW

P

MS Brown 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 14136

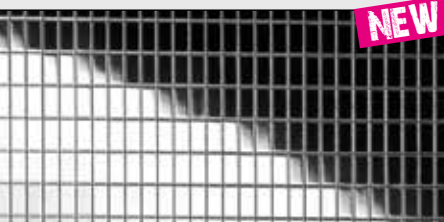

NEW

P

MS Silver 3x6 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10652



P

MS Gold 3x6 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10593



MS Silver 3x3 flex. Classic

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	никаких
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60
--

MS 5x5

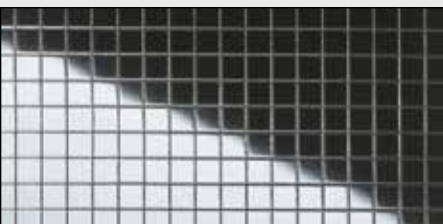

P

MS Silver 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10657



P

MS Anthracite 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10539




P

MS Gold 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10598



P

MS Brown 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 16427

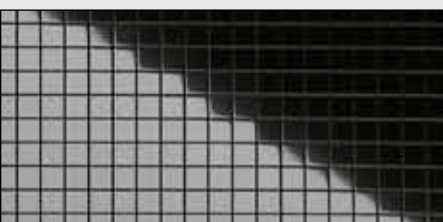

P

MS Fashion Grey 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13805



MS Gold 5x5 flex. Classic

MULTISTYLE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров (от 5 листов)	
макс. длина:	2.600 мм
макс. ширина:	1.000 мм
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 48 - 60)

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)


другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60
--

MS 5x5



P

MS Galaxy Silver 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10575

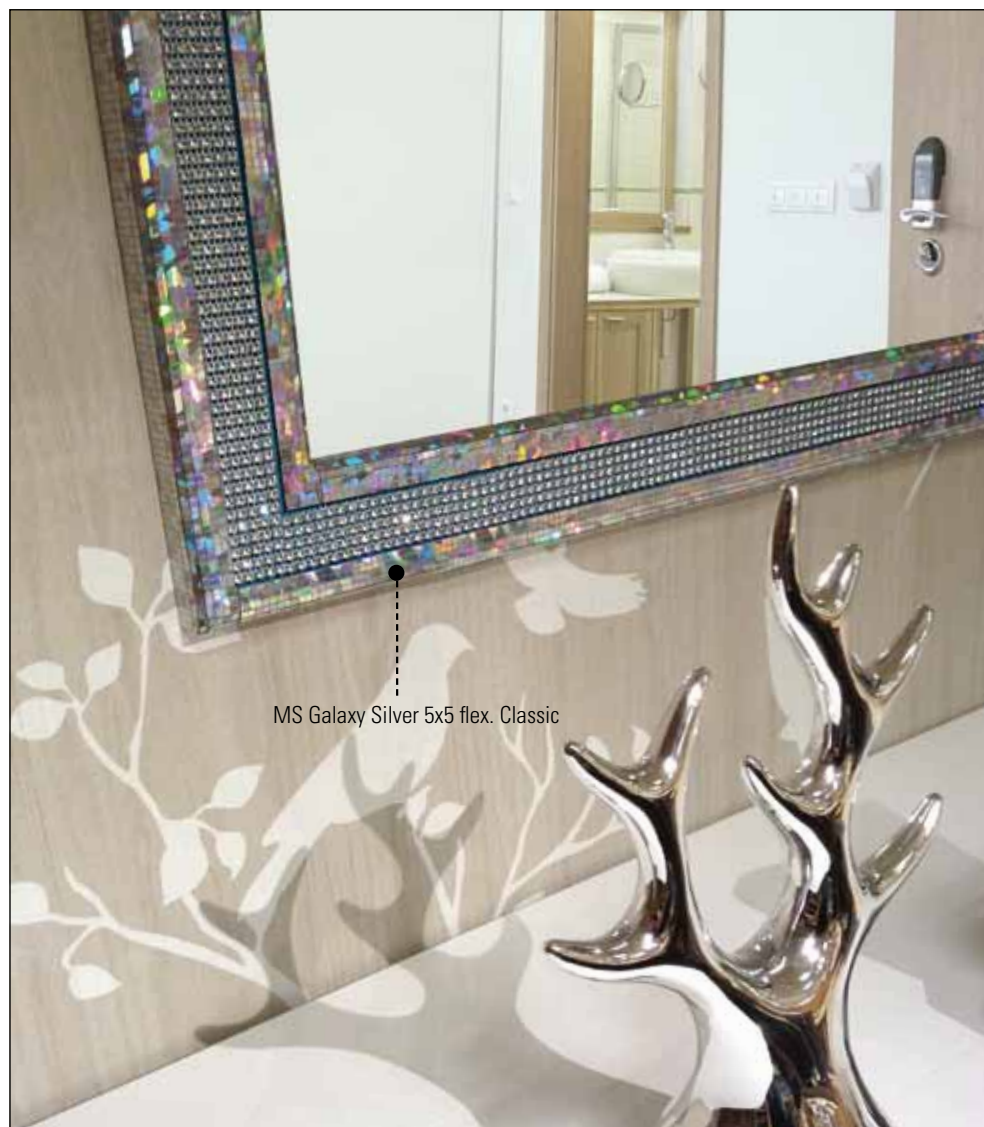

MS Galaxy Silver 5x5 flex. Classic

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●○○○○
Упаковка в рулон	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров (от 5 листов)	
макс. длина:	2.600 мм
макс. ширина:	1.000 мм
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	—

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)


также доступны с насечками 3x3, 3x6, 10x10 и 20x20, другие насечки - по запросу

MS 5x5

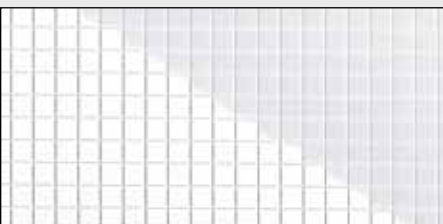

P

MS Magic White 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13476

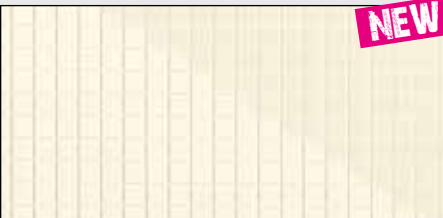

NEW

P

MS Magic Creme 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 16462



P

MS Magic Red 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13763



P

MS Magic Black 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13475



MS Magic Black 5x5 flex. Classic

MULTISTYLE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	● ● ● ●
Устойчивость к истиранию	● ● ● ○ ○ ○
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров (от 5 листов)	
макс. длина:	2.600 мм
макс. ширина:	1.000 мм
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (siehe DECO-LINE AR, Seite 53)

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

также доступны с насечками 3x3, 3x6, 10x10 и 20x20, другие насечки - по запросу

MS 10x10



P

MS Silver 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10639



MS HGS 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10601



MS Gold 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10581



MS Brown 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10552



MS Anthracite 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10533



MS Iceblue 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10603



MS Silver 10x10 flex. Classic

Photo: spacetekusa.com

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	MS HGS: ●●●●●● Spiegel: ●●●○●○
Упаковка в рулон	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Formatoptionen (ab 5 Platten)	
макс. длина:	2.600 мм
макс. ширина:	1.000 мм
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	ВОЗМОЖНО (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60,
другие формы мозаики по запросу

MS 20x20

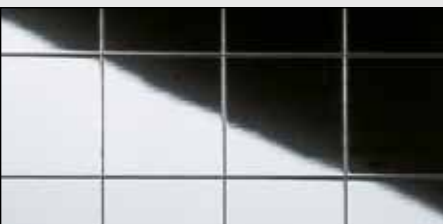

P

MS Silver 20x20 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10644



P

MS Gold 20x20 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10582



MULTISTYLE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	
макс. длина:	2.600 мм
макс. ширина:	1.000 мм
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)


другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60,
другие формы мозаики по запросу

MSC DIAGONAL 15x15



P

MSC DIAGONAL Silver 15x15 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14282

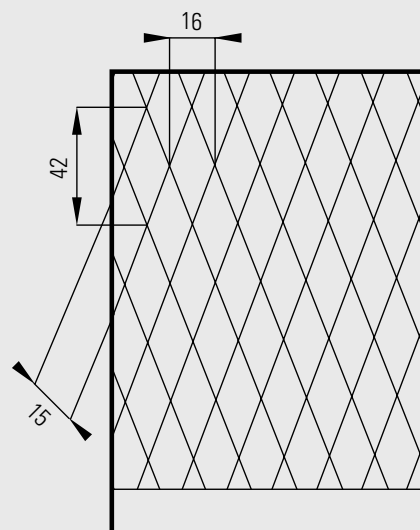

1000

2600



MSC DIAGONAL Silver 15x15 flex. Classic

Photo: Poliform

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	возможно
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 5 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60, другие формы мозаики по запросу
--

MSC RHOMBUS 15x15



MSC RHOMBUS Silver 15x15 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14280

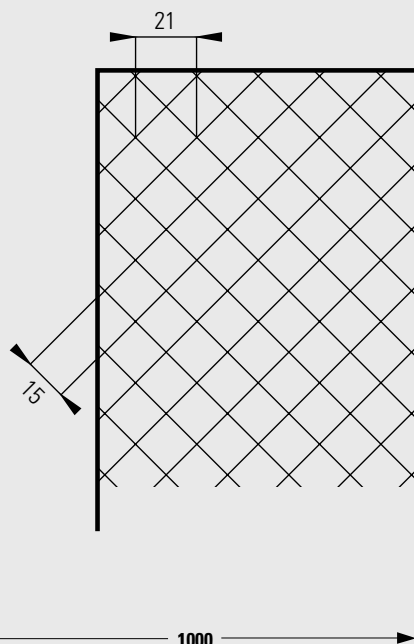

2600



MSC RHOMBUS Silver 15x15 flex. Classic

Photo: Oy-Lore

MULTISTYLE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	—

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	возможно
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 5 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60, другие формы мозаики по запросу
--


MSC RHOMBUS 30/3x30/3



P

MSC RHOMBUS Silver 30/3x30/3 flex. Classic

2600x1000x1,2 / SA 14281

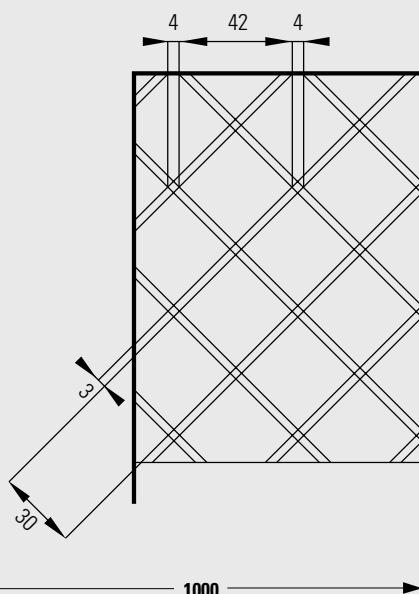

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	—

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	ВОЗМОЖНО
другая толщина	НИКАКИХ
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	ВОЗМОЖНО
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	ВОЗМОЖНО (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 5 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60, другие формы мозаики по запросу
--

2600

MSC 30x30 / 10x10 / 5x5



P

MSC Silver 30x30 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14279



NEW P

MSC Silver 10x10 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14239



NEW P

MSC Silver 5x5 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14261

1000

2600



MSC Silver 10x10 flex. Classic

Photo: Dan Pearlman

MULTISTYLE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ
Толщина материала	1,2 мм
Теплостойкость	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○
Устойчивость к истиранию	●●●○○○
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой, высечка	✓
Сверление	✓
Распил, фрезерование	—
Лазерная резка	✓
Термогибка	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	по запросу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	SA
Варианты размеров	возможно
другая толщина	никаких
Кроеные детали	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	возможно
Подготовка к ПУ/ПВА	—
Устойчивость к истиранию	возможно (см. DECO-LINE AR, стр. 52 - 60)

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А1
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 5 ПАНЕЛЕЙ)

другие цвета см. DECO-LINE, стр. 48 - 60,
другие формы мозаики по запросу

ACRYLIC-LINE

AC MOTION ONE

SCRATCH RESISTANT

AC MOTION ONE White

2600x1000x1,1 / **NA** 15933 / **SA** 15953

2690x1220x1,1 / **NA** 15937 / **SA** 15945

AC MOTION ONE Creme

2600x1000x1,1 / **NA** 15934 / **SA** 15954

2690x1220x1,1 / **NA** 15938 / **SA** 15946

AC MOTION ONE Red

2600x1000x1,2 / **NA** 15935 / **SA** 15955

2690x1220x1,2 / **NA** 15939 / **SA** 15947

AC MOTION ONE Black

2600x1000x1,2 / **NA** 15936 / **SA** 15956

2690x1220x1,2 / **NA** 15940 / **SA** 15948

1000

2600



AC MOTION ONE Black

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	АБС	
Материал на поверхности	Акрил	
Толщина материала	0,7 / 0,8 мм	0,83 / 0,93 мм
макс. толщина	1,1 / 1,2 мм	1,23 / 1,33 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5
Полировальный набор	имеется
Кромка в цвет	имеется

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

NA без клеевого слоя SA сильно клеющийся

AC MOTION TWO

SCRATCH RESISTANT

AC MOTION TWO White

2600x1000x1,1 / **NA** 15755 / **SA** 15764
2690x1220x1,1 / **NA** 15941 / **SA** 15949

AC MOTION TWO Creme

2600x1000x1,1 / **NA** 15784 / **SA** 15786
2690x1220x1,1 / **NA** 15942 / **SA** 15950

AC MOTION TWO Red

2600x1000x1,2 / **NA** 15756 / **SA** 15765
2690x1220x1,2 / **NA** 15943 / **SA** 15951

AC MOTION TWO Black

2600x1000x1,2 / **NA** 15754 / **SA** 15763
2690x1220x1,2 / **NA** 15944 / **SA** 15952

1000

2600



Photo: GARANTküche

ACRYLIC-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	АБС	
Материал на поверхности	Акрил	
Толщина материала	0,7 / 0,8 мм	0,83 / 0,93 мм
макс. толщина	1,1 / 1,2 мм	1,23 / 1,33 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5
Полировальный набор	erhältlich
Кромка в цвет	erhältlich

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

NA без клеевого слоя SA сильно клеющийся

AC TOUCH White2600x1000x0,9 / **NA** 15761 / **SA** 157702690x1220x0,9 / **NA** 15925 / **SA** 15926**AC TOUCH Creme**2600x1000x0,9 / **NA** 15783 / **SA** 157852690x1220x0,9 / **NA** 15927 / **SA** 15930**AC TOUCH Red**2600x1000x1 / **NA** 15762 / **SA** 157712690x1220x1 / **NA** 15928 / **SA** 15931**AC TOUCH Black**2600x1000x1 / **NA** 15760 / **SA** 157692690x1220x1 / **NA** 15929 / **SA** 15932

1000

2600



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	АБС	
Материал на поверхности	Акрил	
Толщина материала	0,7 / 0,8 мм	0,83 / 0,93 мм
макс. толщина	0,9 / 1 мм	1,03 / 1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ● ● ○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель А2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5
Полировальный набор	имеется
Кромка в цвет	имеется

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу




AC MOTION TWO Red

ACRYLIC-LINE



AC MOTION TWO Creme



STRUCTURE-LINE

SL DAKOTA



P

SL DAKOTA Metal


2612x1000x2 / NA 14789 / SA 14808



P

SL DAKOTA Smoke

2612x1000x2 / NA 14787 / SA 14806

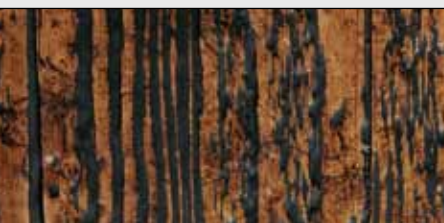

P

SL DAKOTA Copper

2612x1000x2 / NA 14788 / SA 14807

1000

2600



Photo: Sommerhuber



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,25 мм
макс. толщина	2 мм	2,25 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL URBAN

NEW

P

SL URBAN Light Grey

2612x1000x2,2 / **NA** 16428 / **SA** 16429

P

SL URBAN Grey

2612x1000x2,2 / **NA** 14783 / **SA** 14802

P

SL URBAN Titan

2612x1000x2,2 / **NA** 14784 / **SA** 14803

1000

2600



STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,25 мм
макс. толщина	2,2 мм	2,45 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL LAVA



P

SL LAVA Copper

2612x1000x2,1 / **NA** 14786 / **SA** 14805



P

SL LAVA Grey

2612x1000x2,1 / **NA** 14785 / **SA** 14804

1000

2612



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,25 мм
макс. толщина	2,1 мм	2,35 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL IMPERIAL

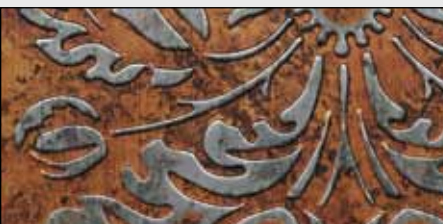

SL IMPERIAL Vintage Copper
2612x1000x2,6 / **NA** 14782 / **SA** 14801



SL IMPERIAL Vintage Black
2612x1000x2,6 / **NA** 14781 / **SA** 14800



2612



Photo: Minotti

STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	2,6 мм	2,73 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL ALISE



P

SL ALISE Vintage Copper

2612x1000x2,9 / NA 14780 / SA 14799



P


SL ALISE Vintage Black

2612x1000x2,9 / NA 14779 / SA 14798

1000



2612

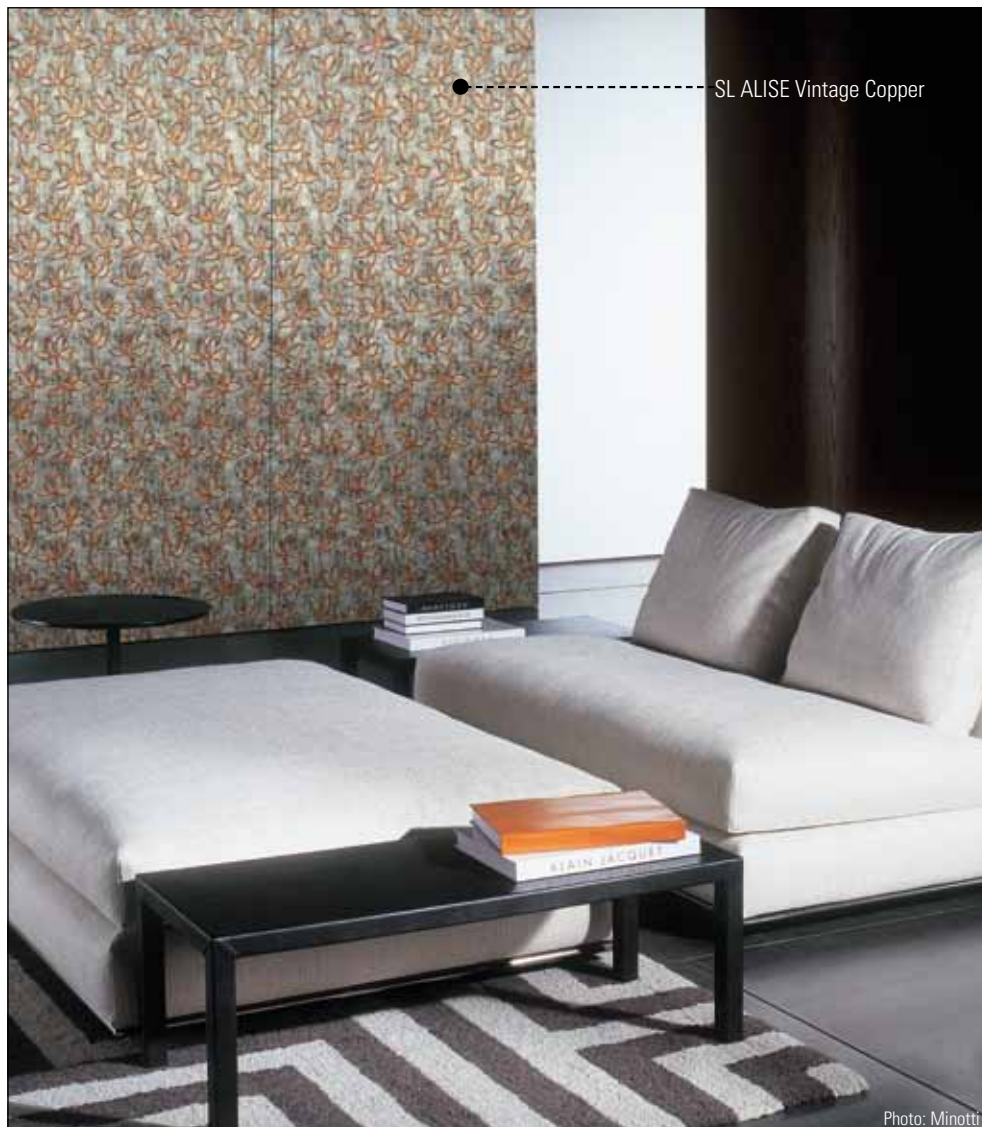

SL ALISE Vintage Copper

Photo: Minotti

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	2,9 мм	3,03 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу



NEW

SL BUBBLE Zebrano graphite/Silver
2612x1000x2 / **NA** 16441 / **SA** 16442

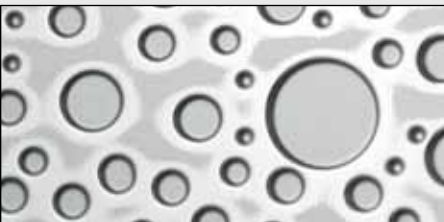

SL BUBBLE Silver PF met/Silver
2612x1000x2 / **NA** 11590 / **SA** 11652




SL BUBBLE Blue PF/Silver
2612x1000x2 / **NA** 11591 / **SA** 11712



SL BUBBLE Orange PF/Silver
2612x1000x2 / **NA** 11592 / **SA** 11713

1000

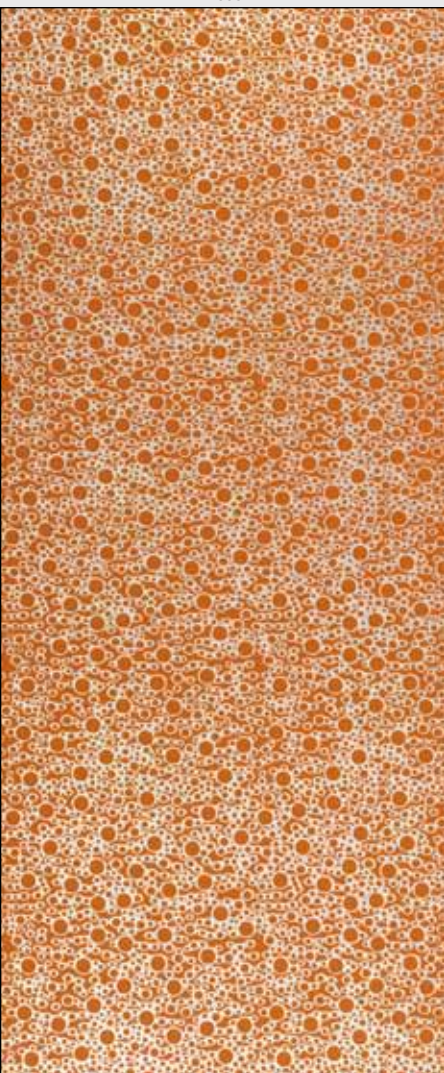

2612

SL BUBBLE



Photo: San Giorgio Mobili

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	2 мм	2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●○●○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

SL MOTION ONE

NEW

SL MOTION ONE Silver AR23

2612x1000x1,5 / **NA** 16085 / **SA** 16086

NEW

SL MOTION ONE Anthracite AR

2612x1000x1,5 / **NA** 16479 / **SA** 16480

1000

2612



SL MOTION ONE Silver AR23

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,5 мм	1,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL MOTION TWO

SL MOTION TWO Silver brushed matt AR
2612x1000x1,5 / **NA** 15668 / **SA** 15680

SL MOTION TWO Grey brushed matt AR
2612x1000x1,5 / **NA** 15669 / **SA** 15681



SL MOTION TWO Silver brushed matt AR

STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,5 мм	1,63 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Brass brushed matt AR, Gold brushed matt AR

SL CROCO

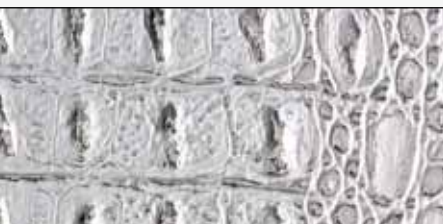

P

SL CROCO Silver PF met/Silver

2612x1000x2,6 / NA 13410 / SA 13520



P

SL CROCO Smoke PF met/Silver

2612x1000x2,6 / NA 13411 / SA 13521



SL CROCO Silver PF met/Silver

Photo: Peter Sampson Design



SL CROCO Smoke PF met/Silver

Photo: secetenendranken.nl

1000

2612

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1 мм	1,25 мм
макс. толщина	2,6 мм	2,85 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●○○	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—
	за искл. Smoke PF met	

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

SL CROCONOVA



NEW

P

SL CROCONOVA Magic White
2612x1000x1,3 / **NA** 16430 / **SA** 16431



P

SL CROCONOVA Magic Black
2612x1000x1,3 / **NA** 13811 / **SA** 13826

1000

2612



SL CROCONOVA Magic White

STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,3 мм	1,43 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	● ● ● ●	
Устойчивость к истиранию	● ● ● ○ ○ ○	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

SL WAVE 1

NEW

P

SL WAVE 1 Silver

2612x1000x1,2 / **NA** 12320 / **SA** 16432

NEW

SL WAVE 1 Silver brushed matt AR

2612x1000x1,2 / **NA** 16433 / **SA** 16434

P

SL WAVE 1 Silver PF met

2612x1000x1,2 / **NA** 11319 / **SA** 11322

1000

2612



SL WAVE 1 Silver PF met

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,2 мм	1,33 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Silver/Silver brushed: ●●●○ Silver PF met: ●●●●	
Устойчивость к истиранию	Silver: ●●●○○○ Silver brushed/PF met: ●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу


SL WAVE

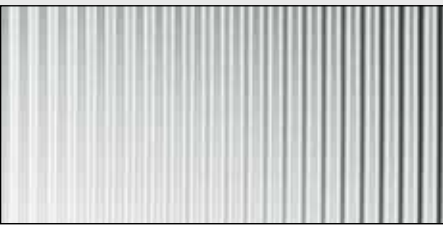

SL WAVE Silver
2612x1000x1,6 / **NA** 11350 / **SA** 11360

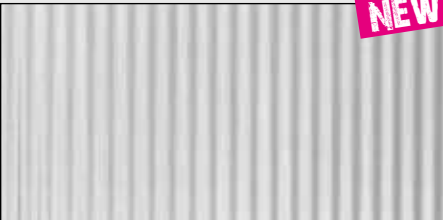

SL WAVE Silver brushed matt AR
2612x1000x1,6 / **NA** 16435 / **SA** 16436

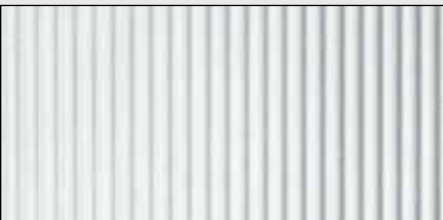

SL WAVE Silver PF met
2612x1000x1,6 / **NA** 11352 / **SA** 11355

1000

2612



SL WAVE Silver PF met

STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,6 мм	1,73 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Silver/Silver brushed: ●●●○ Silver PF met: ●●●●	
Устойчивость к истиранию	Silver: ●●●○○○ Silver brushed/PF met: ●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

по запросу другие цвета и двухцветные

SL STEP 5

NEW

SL STEP 5 Silver brushed matt AR
2612x1000x2,3 / **NA** 16437 / **SA** 16438

SL STEP 5 HGS
2612x1000x2,3 / **NA** 11302 / **SA** 11303

SL STEP 5 Silver PF met
2612x1000x2,3 / **NA** 11307 / **SA** 11308

1000

P



Photo: 3D Foils

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	2,3 мм	2,43 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Silver brushed/HGS: ●●●○ Silver PF met: ●●●●	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

2612

SL SQUARE 3

NEW

SL SQUARE 3 Silver brushed
2612x1000x1,7 / **NA** 16439 / **SA** 16440

SL SQUARE 3 HGS
2612x1000x1,7 / **NA** 11272 / **SA** 11273

SL SQUARE 3 Silver PF met
2612x1000x2 / **NA** 11277 / **SA** 11279

P

1000

2612



SL SQUARE 3
Silver brushed

STRUCTURE-LINE

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
макс. толщина	1,7 / 2 мм	1,83 / 2,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Silver brushed/HGS: ●●●○ Silver PF met: ●●●●	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	✓	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	возможно	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	Шпатель A2
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу



PUNCH-LINE / 3D

PL 3D ROSES

NEW

P



PL 3D ROSES Pearl White PF/Gold
2600x1000x1,3 / **NA** 16443 / **SA** 16444

P



PL 3D ROSES Champagne PF met/Gold
2600x1000x1,3 / **NA** 13918 / **SA** 13920

P



PL 3D ROSES Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 13917 / **SA** 13919

1000

2600



Photo: Minotti

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	APET, HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1,3 мм	1,43 мм
Теплостойкость	до 50 °C	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон (до 40 °C)	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	—	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба (до 40 °C)	300 мм	300 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	никаких	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу

PL 3D Q 10-40-40



PL 3D Q 10-40-40 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 10052 / **SA** 10053

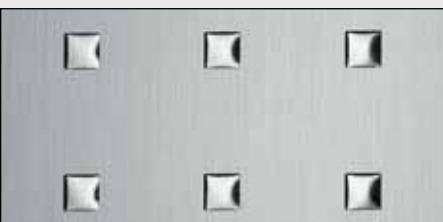

PL 3D Q 10-40-40 Silver brushed/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 12012 / **SA** 12026



PL 3D Q 10-40-40 Silver PF met/Blue
2600x1000x1,3 / **NA** 10051 / **SA** 10050



PL 3D Q 10-40-40 Smoke PF met touch 1/Silver matt
2600x1000x1,3 / **NA** 12519 / **SA** 12557
1000



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	APET, HIPS	
Материал на поверхности	Печать / ПЭТ-лак / Печать / Печать	
Толщина материала	1,3 мм	1,43 мм
Теплостойкость	до 50 °C	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон (до 40 °C)	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	по запросу	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба (до 40 °C)	300 мм	300 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

Панель доступна во всех цветах DECO-LINE, стр. 48 - 60, пленка 3D в Silver, Gold, Blue, Orange, Silver matt доступна, кожанная поверхность - по запросу

PL 3D Q 5-15-15

PL 3D Q 5-15-15 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 12506 / **SA** 12551

PL 3D Q 5-15-15 Tobacco touch 1/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 12386 / **SA** 12540

PL 3D Q 5-15-15 Mahogany/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 10058 / **SA** 10059

PL 3D Q 5-15-15 Black touch 1/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 12384 / **SA** 12549

1000

2600



PL 3D Q 5-15-15 Mahogany/Silver

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	APET, HIPS	
Материал на поверхности	Печать	
Толщина материала	1,3 мм	1,43 мм
Теплостойкость	до 50 °C	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон (до 40 °C)	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	по запросу	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба (до 40 °C)	300 мм	300 мм


СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

Панель доступна во всех цветах DECO-LINE, стр. 48 - 60, пленка 3D в Silver, Gold, Blue, Orange, Silver matt доступна

PL 3D H 8-30-30

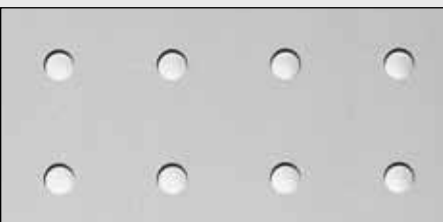


P

PL 3D H 8-30-30 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 10031 / **SA** 10034



PL 3D H 8-30-30 HGS/Silver
2600x1000x1,3 / **NA** 10015 / **SA** 10017

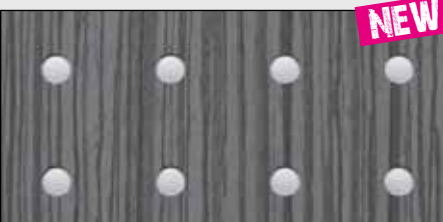

NEW

P

PL 3D H 8-30-30 Zebrano graphite touch 1/Silver matt
2600x1000x1,3 / **NA** 16445 / **SA** 16446

1000

2600



PL H 8-30-30 Silver PF met/Silver

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	APET, HIPS	
Материал на поверхности	Печать / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1,3 мм	1,43 мм
Теплостойкость	до 50 °C	до 50 °C
Влагостойкость	●●●○	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон (до 40 °C)	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	по запросу	
другая толщина	никаких	
Кроеные детали	возможно	возможно
магнитная (макс. ширина 990 мм)	от 3 листов	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба (до 40 °C)	300 мм	300 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 20 ПАНЕЛЕЙ)

Панель доступна во всех цветах DECO-LINE, стр. 48 - 60, пленка 3D в Silver, Gold, Blue, Orange, Silver matt доступна

PL Q 10-40-40




P

PL Q 10-40-40 Silver PF met
2600x1000x1 / **NA** 10968 / **SA** 10970



PL Q 10-40-40 HGS
2600x1000x1 / **NA** 10953 / **SA** 10955

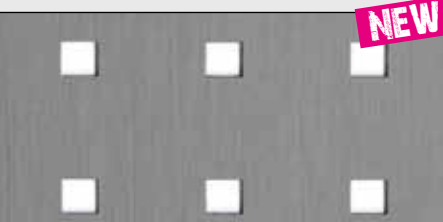

NEW

PL Q 10-40-40 Grey brushed matt AR
2600x1000x1 / **NA** 16447 / **SA** 16448

1000

2600



Photo: Couliodor

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	Печать / ПЭТ-лак / ПЭТ-лак	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	HGS/Grey brushed: ●●●○ Silver PF met: ●●●●	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	NA	SA
Варианты размеров	ВОЗМОЖНО	
другая толщина	до 4 мм	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Панель доступна во всех цветах DECO-LINE,
стр. 48 – 60

PL Q 5-15-15


NEW



PL Q 5-15-15 Silver brushed matt AR
2600x1000x1 / **NA** 16449 / **SA** 16450



PL Q 5-15-15 HGS
2600x1000x1 / **NA** 10977 / **SA** 10980

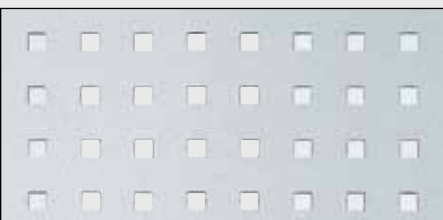

PL Q 5-15-15 Silver PF met
2600x1000x1 / **NA** 10986 / **SA** 10988

P



PL Q 5-15-15 Silver PF met

1000

2600

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA	SA
Подложка	HIPS	
Материал на поверхности	ПЭТ-лак / ПЭТ-лак / Печать	
Толщина материала	1 мм	1,13 мм
Теплостойкость	до 60 °C	до 60 °C
Влагостойкость	Silver brushed/HGS: ●●●○ Silver PF met: ●●●●●	
Устойчивость к истиранию	●●●●●●	
Упаковка в рулон	✓	✓

ОБРАБОТКА

	NA	SA
Раскрой, высечка	✓	✓
Сверление	✓	✓
Распил, фрезерование	✓	—
Лазерная резка	✓	✓
Термогибка	✓	—
Напрессовывание ПУ/ПВА	—	—
Макс. радиус изгиба	150 мм	150 мм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


	NA	SA
Варианты размеров	ВОЗМОЖНО	
другая толщина	до 2 мм	
Кроеные детали	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
магнитная (макс. ширина 990 мм)	—	—
Подготовка к ПУ/ПВА	—	—

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

SIBUKLE	—
Группы профилей	1 / 2 / 3 / 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ОТ 10 ПАНЕЛЕЙ)

Панель доступна во всех цветах DECO-LINE,
стр. 48 – 60



PROFILES

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 1

M 60

переходной или
завершающий профиль
из двух частей



PR Profil M 60
Silver PF gloss
2660x25 / **NA** 11016

PR Profil M 60
Silver PF met
2660x25 / **NA** 11017

PR Profil M 60
HGS PF
2660x25 / **NA** 11015

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ / Печать / Печать
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	Silver PF gloss ●●●○ Silver PF met ●●●● HGS PF ●●●○
Устойчивость к истиранию	Silver PF gloss ●●●○○○ Silver PF met ●●●●●● HGS PF ●●●○○○
Упаковка в рулон	—

ОБРАБОТКА

	NA
Распил	✓

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

УСТАНОВКА

для прикручивания

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 2

M 58

завершающий профиль



PR Profil M 58
Silver PF gloss
2705x22 / **SA** 11013

PR Profil M 58
Silver PF met
2705x22 / **SA** 11014

PR Profil M 58
HGS
2705x22 / **SA** 11009

Z 224

переходной профиль



PR Profil Z 224
Silver PF gloss
2705x22 / **SA** 12809

PR Profil Z 224
Silver PF met
2705x22 / **SA** 12808

PR Profil Z 224
HGS
2705x22 / **SA** 12806

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ / Печать / ПЭТ-лак
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	Silver PF gloss ●●●○ Silver PF met ●●●● HGS ●●●○
Устойчивость к истиранию	Silver PF gloss ●●●○○○ Silver PF met ●●●●●● HGS ●●●●●●
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	SA
Раскрой	✓
Распил	✓

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

УСТАНОВКА

самоклеющийся

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 3

M 242

завершающий
профиль



PR Profil M 242
Bianco matt
2705x24,2 / **SA** 15086

PR Profil M 242
Creme matt
2705x24,2 / **SA** 15089

PR Profil M 242
Mocca matt
2705x24,2 / **SA** 15087

PR Profil M 242
Nero matt
2705x24,2 / **SA** 15088

PR Profil M 242
CR STELLA
Bianco matt
2705x24,2 / **SA** 15690

PR Profil M 242
CR STELLA
Nero matt
2705x24,2 / **SA** 15691

Z 239

переходной
профиль



PR Profil Z 239
Bianco matt
2705x23,9 / **SA** 15090

PR Profil Z 239
Creme matt
2705x23,9 / **SA** 15093

PR Profil Z 239
Mocca matt
2705x23,9 / **SA** 15092

PR Profil Z 239
Nero matt
2705x23,9 / **SA** 15091

PR Profil Z 239
CR STELLA
Bianco matt
2705x23,9 / **SA** 15805

PR Profil Z 239
CR STELLA
Nero matt
2705x23,9 / **SA** 15804

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПУ-кожа, Стразы: акрил
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	●●●●
Упаковка в рулон	—

ОБРАБОТКА

	SA
Распил	✓

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу цвета LEATHER-LINE стр. 12, 13 и 16


УСТАНОВКА

самоклеющийся

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 4

MR 46

завершающий
профиль

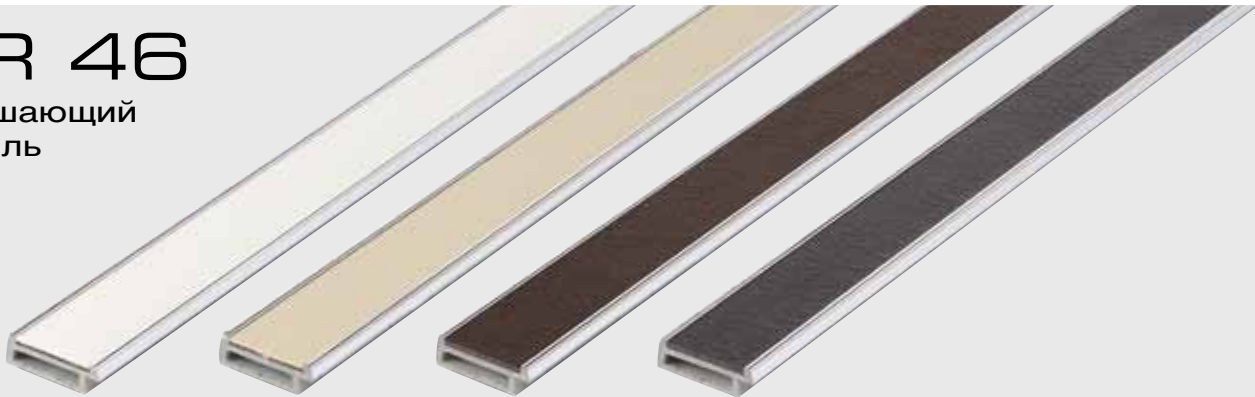

PR Profil MR 46
Bianco matt
2705x24,4 / **SA** 15094


PR Profil MR 46
Creme matt
2705x24,4 / **SA** 15097

PR Profil MR 46
Mocca matt
2705x24,4 / **SA** 15096

PR Profil MR 46
Nero matt
2705x24,4 / **SA** 15095

ZR 46

переходной
профиль

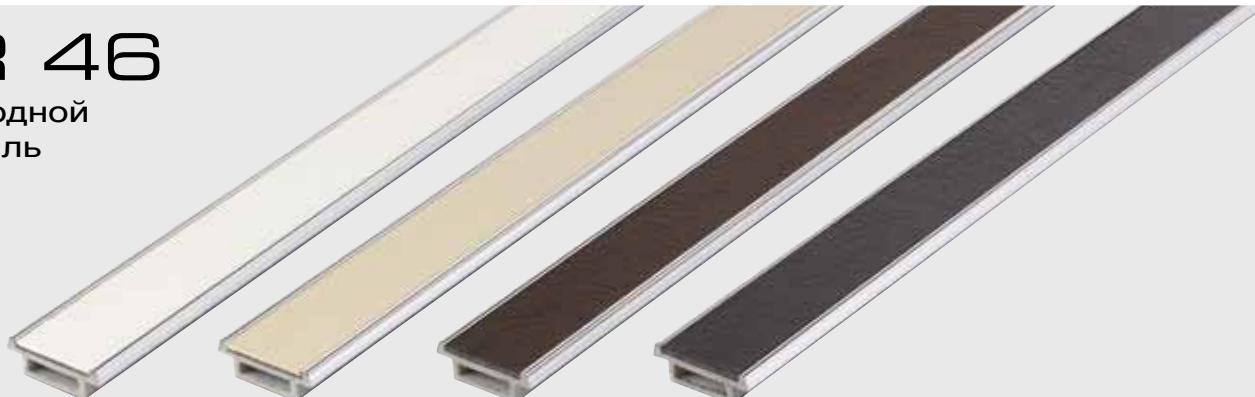

PR Profil ZR 46
Bianco matt
2705x23,9 / **SA** 15098

PR Profil ZR 46
Creme matt
2705x23,9 / **SA** 15101

PR Profil ZR 46
Mocca matt
2705x23,9 / **SA** 15100

PR Profil ZR 46
Nero matt
2705x23,9 / **SA** 15099

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	SA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПУ-кожа
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	●●●●
Упаковка в рулон	—

ОБРАБОТКА

	SA
Распил	✓

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

по запросу цвета LEATHER-LINE стр. 12, 13 и 16

УСТАНОВКА

самоклеющийся

ГРУППА ПРОФИЛЕЙ 5

M 50

гибкий внутренний
или наружный
уголок



PR Profil M 50
Silver PF gloss
2705x50 / **NA** 11539

PR Profil M 50
Silver PF met
2705x50 / **NA** 11004

PR Profil M 50
HGS
2705x50 / **NA** 11002

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

	NA
Подложка	HIPS
Материал на поверхности	ПЭТ / Печать / ПЭТ-лак
Теплостойкость	до 60 °C
Влагостойкость	Silver PF gloss ●●●○ Silver PF met ●●●● HGS ●●●○
Устойчивость к истиранию	Silver PF gloss ●●●○○○ Silver PF met ●●●●●● HGS ●●●●●●
Упаковка в рулон	✓

ОБРАБОТКА

	NA
Раскрой	✓
Распил	✓

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

никаких

УСТАНОВКА

монтажный клей

NA без клеевого слоя



- 1 PR Profil M 60 Silver PF gloss
- 2 PR Profil M 60 Silver PF met
- 3 PR Profil M 50 Silver PF gloss
- 4 PR Profil M 50 Silver PF met
- 5 PR Profil MR 46 Creme matt
- 6 PR Profil Z 239 Bianco matt
- 7 PR Profil M 58 Silver PF met
- 8 PR Profil M 58 Silver PF gloss

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, как можно быстрее, наша команда подготовила для Вас таблицу с технической информацией о свойствах продукции, специальных возможностях и о многом другом, для каждого из наших продуктов:

ПОДЛОЖКА

В качестве подложки мы используем специально разработанный фирмой SIBU DESIGN вариант ударопрочного полистирола (HIPS). HIPS характеризуется прочностью, ударопрочностью и легкостью. Для раскроя на месте достаточно обычного обойного ножа. Для нашей серии ACRYLIC-LINE мы используем в качестве подложки ABS с акриловой поверхностью. В серии PUNCH-LINE 3D обратная сторона HIPS облицовывается декоративной пленкой A-PET.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ

В быстро изменяющемся мире, используя поверхности на 100% свободные от ПВХ, мы делаем ставку на устойчивое развитие и высокие требования к дизайну. Мы различаем следующие варианты отделки поверхности:

- Искусственная кожа из полиуретана (PU)
- Имитация меха из полиэфирного волокна (PET)
- Металлизированные поверхности (PET)
- Специальная покраска (PET-лак)
- Поверхности с печатным рисунком (Печать)
- Акриловые поверхности (PMMA)

Все варианты отличаются не только привлекательным внешним видом, но впечатляют своей неповторимой тактикой. Они отвечают высочайшим требованиям и особенно пригодны для применения внутри помещений.

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА

Указанные варианты толщины взяты из складской программы, и поставляются, как в самоклеющемся варианте (SA), так и без клеевого слоя (NA).

SA-САМОКЛЕЮЩИЕСЯ

SA означает, что обратная сторона дизайнерской панели снабжена клеевым слоем. С этой целью мы используем высококачественные акрилатные клеи, или искусственный каучук (PUNCH-LINE 3D, MultiStyle). Самоклеющиеся дизайнерские листы (SA) можно наклеивать, как на впитывающую, так и на невпитывающую поверхность. Поскольку наш основной материал полистирол – термопласт, необходимо принимать во внимание небольшое расширение дизайнерской панели (см. инструкции по работе с продукцией).

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РЕЛЬЕФА

Этим значением мы определяем наиболее высокое место выбранного дизайна, как в самоклеющемся варианте (SA), так и в исполнении без клеевого слоя (NA).

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

Поскольку мы осуществляем поставки в более, чем 70 стран мира, и почти в каждой из них разные климатические условия, мы тестируем нашу продукцию в самых экстремальных условиях. Еще на стадии разработки дизайнерские панели SIBU испытываются как отдельно, так и наклееными на плиту, в специальных термоконтейнерах при высоких температурах и влажности. Только наилучшее качество отвечает нашим строгим критериям. Указанное значение теплостойкости действительно, как в случае долговременного применения продукта в наклеенном состоянии, так и при длительном его использовании при указанной температуре без наклеивания.

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Воздействие на дизайнерские панели SIBU во влажном помещении возникает в том случае, если дизайнерская панель краткосрочно подвергается воздействию влаги. Это воздействие влаги может возникать, как в результате высокой влажности в помещении, так и в результате попадания брызг воды. Дизайнерские панели SIBU не пригодны для непосредственного применения в мокрых помещениях, они не предназначены для использования при длительном воздействии воды.

- Пригодно для влажных помещений
- Пригодно для влажных помещений, материал чувствительно реагирует на брызги воды, рекомендуется удаление влаги

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Продукция с маркировкой устойчивости к истиранию, обладает поверхностью с очень высокой износостойкостью. Наша группа техников испытывает продукцию еще на стадии ее разработки, чтобы иметь возможность предложить подходящий продукт для каждого вида применения.

- | | |
|--|---|
| ●●●●● отличная устойчивость к истиранию | ●●●○○ нормальная устойчивость к истиранию |
| ●●●●○ очень хорошая устойчивость к истиранию | ●●○○○ незначительная устойчивость к истиранию |
| ●●●○ хорошая устойчивость к истиранию | |

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ (ПЕЧАТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ)

Поверхность дизайнерских панелей можно запечатывать посредством шелкографии или цифровой печати, что придает им индивидуальность. Все панели помеченные значком **[P]** легко запечатываются. Для испытаний предоставляются оригинальные образцы. По желанию можно запросить информацию о рекомендуемых красителях для шелкографии.

МОЖНО СКРУЧИВАТЬ ДЛЯ УПАКОВКИ


Как правило, наши дизайнерские панели упаковываются плоско на поддоне. Но для того, чтобы уменьшить стоимость доставки маленьких заказов, мы разработали упаковочные коробки, в которых можно поставлять многие наши панели в скрученном виде. Дизайнерские панели без клеевого слоя (NA) сворачиваются декоративной стороной наверх, а панели с клеевым слоем (SA) – клеевым слоем наружу. Мы рекомендуем помещать в коробку не более 3-х панелей из серии LEATHER-LINE, а в случае других декоров упаковывать не более 6 штук в одну коробку.

После получения товара скрученные панели необходимо разложить плоско при комнатной температуре примерно на 24 часа, при необходимости, дополнительно положить под груз.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Нам понятно, что не всегда Вы можете воспользоваться для своих целей нашими стандартными артикулами из складской программы, и поэтому мы предлагаем также специальные варианты.

ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

Продукция из складской программы, за исключением артикулов из серии ACRYLIC-LINE(UL Standard 94), соответствует нормам DIN 4102 B2. Продукция без клеевого слоя(NA) с маркировкой () по запросу может поставаться в трудновоспламеняемом исполнении с подложкой из другого материала. Имеются сертификаты согласно следующим нормам: DIN 4102 B1, ÖNORM A3800, Classement M1, Classement M2.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ

В дополнение к стандартным размерам, указанным в Overview, мы с удовольствием предлагаем для Ваших проектов индивидуально подобранные размеры деталей.

ДРУГАЯ ТОЛЩИНА

Панели групп DECO-LINE и PUNCH-LINE мы производим, точно в соответствии с Вашими пожеланиями, толщиной от 0,8 мм до 4,0 мм.

РАСКРОЙ

Вы хотите получать специально для Вас кроеные или высеченные детали? Обратитесь к нам, чтобы мы смогли предложить Вам наилучшее решение. При длине раскроя до 3,2 м, и длине высечки или распила до 3 м, мы можем быстро выполнить Ваши пожелания.

МАГНИТНОСТЬ

Все дизайнерские панели SIBU при заказе не менее 3-х штук могут быть изготовлены с магнитной оборотной стороной. Исключение: все варианты LL ROMBO, LL QUADRO и CR CRISTAL ROMBO.

Магнитные листы SIBU держатся на подходящих металлических поверхностях, и на поверхностях окрашенных магнитными красками. В этом случае смена дизайнерских панелей превращается в детскую игру! Новую программу SIBU DESIGN Magnetic, практически, неограничено можно использовать при оформлении витрин, выставок, торгового оборудования, интерьера, мебели, дисплеев.

Декоративное зеркало SIBU DM Silver с магнитной оборотной стороной размерами 2600x990x1,5 и 2000x990x1,5 уже сейчас входит в складскую программу, и доступно от 1 листа:

- DM Silver Magnetic 2600x990x1,5 (Art.Nr. 15903)
- DM Silver Magnetic 2000x990x1,5 (Art.Nr. 15904)

Теплостойкость: до 50 °C

Раскрой: Раскрой производить всегда с лицевой стороны.

Класс пожарной безопасности соответствует B2 (DIN 4102).

ПОДГОТОВКА В НАКЛЕИВАНИЮ ПУ/ПВА

Чтобы сделать дизайнерские листы пригодными к наклеиванию (напрессовыванию) клеями ПУ/ПВА, необходимо подготовить их оборотную сторону, в зависимости от толщины материала, либо путем специальной обработки на нашей фабрике, или путем шлифования у клиента (шкуркой с зерном 80), т.е. сделать поверхность шероховатой.

Если Вы хотите, чтобы мы выполнили эту подготовку у нас, то нужно сообщить об этом при размещении заказа.

ОБРАБОТКА

Обращаем Ваше внимание, что дизайнерские листы SIBU всегда обрабатываются только с лицевой стороны

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность нашей продукции предохраняется от повреждений защитной пленкой. Эту защитную пленку следует снимать после завершения работ.

РАСКРОЙ

Панели SIBU DECO-LINE толщиной до 2 мм легко раскраиваются посредством обойного ножа. Просто надрезать поверхность и надломить по срезу. Для всех остальных типов продукции, а также для листов DECO-LINE толщиной до 3 мм, нужно соответственно увеличить усилие реза. При раскросе самоклеющихся (SA) панелей, а также панелей PUNCH-LINE 3D, после надлома необходимо разрезать защитную пленку клеевого слоя на оборотной стороне панели. Пожалуйста, всегда используйте хорошо режущие ножи.

ВЫСЕЧКА

Для дизайнерских панелей толщиной от 1,0 до 1,5 мм лучше всего пригодна высечка стальной лентой.

СВЕРЛЕНИЕ

Все дизайнерские панели SIBU можно сверлить с лицевой стороны.

РАСПИЛ

При толщине листа до 1 мм: HW 280x3,2 / 2,2x30 Z60 / 12,46-18,08 WZ

Толще, чем 1 мм: HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19,63 WZ HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19,63 FZ/TZ

Число оборотов: 6000 об./мин., скорость подачи до 25 м/мин.

Для панелей из серии LEATHER-LINE: HW 255x2,8 / 2,0x30 Z80 / 10,01 FZ WZ

Число оборотов: 6000 об./мин., скорость подачи до 10 м/мин.

Лучший результат при распиле панелей из серии LEATHER-LINE достигается при использовании листов МДФ толщиной 4 мм сверху и снизу, при меньшей скорости подачи и большем числе оборотов.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

При толщине листа до 2 мм: фреза диаметром 3 мм, число оборотов от 12000 до 24000, скорость подачи до 20 м/мин.

Декоративная сторона сверху: Фреза с 1 лезвием, закрученная влево

Декоративная сторона снизу: Фреза с двумя лезвиями, закрученная вправо

Для материалов толщиной более 2 мм следует уменьшить скорость подачи и использовать фрезу большего диаметра (6 мм).

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Все дизайнерские панели SIBU можно обрабатывать обычным лазером. Скорость реза зависит от мощности лазера.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

Указанные значения касаются максимального радиуса нанесения на вогнутые или выпуклые поверхности. В любом случае необходимо фиксировать панели механическим способом! Исключением являются только листы из серии MultiStyle. В этом случае при соответствующих радиусах можно отказаться от механического крепления.

ОБРАБОТКА

ТЕРМОГИБКА

Нагревание в любом случае должно производиться с оборотной стороны, при этом неважно должна ли лицевая сторона образовывать наружный или внутренний угол.

Примерные параметры при толщине панели в 1 мм: температура нити: ок. 200 °С, время нагревания: ок. 6 секунд.

Для дизайнерских панелей из серий ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, DECO-LINE и STRUCTURE-LINE - возможна термогибка наружу (лицевая сторона снаружи). Термогибка с декоративной стороной внутри возможна только при использовании гладких листов, или листов с небольшим рельефом. В случае ярко выраженного рельефа невозможно получить четкий внутренний угол. Возможно осуществлять термогибку панелей из серии LEATHER-LINE наружу (лицевая сторона снаружи), термогибка «внутрь» (лицевая сторона внутри) возможна только для листов LEATHER-LINE с гладкой поверхностью. На рельефных панелях LEATHER-LINE внутри угла образуются складки.

ВАКУУМНАЯ ФОРМОВКА

Продукция с поверхностью, отделанной пленками ПЭТ, или лаком ПЭТ при использовании плоской, не имеющей острых краев формы, в результате тепловой формовки возможно легкое растяжение поверхности (избегать острых контуров, использовать большие радиусы!).

Все остальные варианты, как поверхности с ПУ-кожей или с печатным рисунком обладают нормальными свойствами при глубокой формовке. В случае применения новой формы, необходимо проводить предварительные испытания для получения оптимальных результатов. Форма должна быть приведена в соответствие с материалом.

Параметры нагревания: ориентировочная температура 160 –210 °С при нагревании сверху или снизу, время – от 20 до 40 секунд. Мы с удовольствием предоставим образцы для проведения испытаний.

НАПРЕССОВЫВАНИЕ КЛЕЕМ ПУ/ПВА

НАПРЕССОВЫВАНИЕ ПУ/ПВА КЛЕЕМ

Дизайнерские панели без клеевого слоя (NA) из нашей программы DECO-LINE, LEATHER-LINE, STRUCTURE-LINE и ACRYLIC-LINE, за небольшим исключением, можно наклеивать обычными белыми клеями.

В результате этой обработки полученные детали можно облицовывать обычными мебельными кромками из синтетических материалов, алюминия или дерева! Напрессовывание ПВА предотвращает обычное расширение наших дизайнерских панелей под воздействием тепла!

Чтобы сделать дизайнерские листы пригодными к наклеиванию ПУ/ПВА, необходимо подготовить их обратную сторону, в зависимости от толщины материала, либо путем специальной обработки на нашей фабрике, либо путем шлифования у клиента (шкуркой с зерном 80), т.е. сделать поверхность шероховатой.

НАПРЕССОВЫВАНИЕ ПУ/ПВА КЛЕЕМ

При напрессовывании рельефных дизайнерских панелей (STRUCTURE-LINE, LEATHER-LINE и ACRYLIC-LINE) между пластиной пресса и декоративной стороной панели необходимо проложить коврик из пористой резины средней твердости толщиной около 5 мм. Это обеспечивает равномерное распределение давления и позволяет избежать нежелательное повреждение дизайна. Гладкие дизайнерские панели лучше напрессовывать без резинового коврика. Применение резинового коврика в этом случае может привести к тому, что поверхность будет выглядеть «неспокойной». Чтобы получить более гладкую поверхность, запросите у нас декоративные панели толщиной 2 мм.

Если в результате хранения или перевозки защитная пленка на поверхности дизайнерской панели больше не является ровной и без складок, ее нужно удалить перед выполнением напрессовывания. Сила давления должна составлять 2 кг/см² (0,2 Н/мм²), температура - около 45 °С, время прессования - около 10 минут. Напрессовывание компенсирующего слоя с оборотной стороны, и дизайнерской панели – с лицевой стороны, осуществляется за один рабочий проход. В качестве компенсирующего слоя можно использовать обычные пластики HPL. При напрессовывании на необлицованную плиту ДСП толщиной 16 мм наилучших результатов мы добились, используя в качестве компенсирующего слоя лист полистирола толщиной 1,0 мм.

После напрессовывания следует оставить полученные детали остывать в стопе примерно на 16 часов. Чтобы верхняя деталь также могла остаться ровной, следует накрыть ее листом ДСП толщиной 19 мм.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОФИЛИ

Для особенно привлекательного завершения края дизайнерских панелей SIBU, или с целью скрытия необходимого компенсационного шва (расширение), мы предлагаем Вам, как технически, так и эстетически, хорошо подобранные профили. Эти профили разделяются на 5 групп. Пожалуйста, учитывайте наши рекомендации при выборе профиля к конкретной панели.

SIBUKLE D22HV – дисперсионный клей без растворителя

Для каждого продукта указан наиболее подходящий размер/тип шпателя (A1 или A2).

Область применения: SIBUKLE D 22 HV отлично пригоден для наклеивания продукции SIBU на выпитывающие, ровные поверхности такие, как дерево, фанера, ДСП, гипскартон, бетон, или выровненная кладка.

ВНИМАНИЕ: SIBUKLE D 22 HV непригоден для наклеивания на невпитывающие поверхности такие, как плитка, пластмасса, металл, стекло и т.п. И для панелей SIBU Punch-line 3D

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ АКРИЛА

При помощи полировального набора Вы можете заполировать возникшие на акриловой поверхности следы эксплуатации, или царапины. Одновременно в результате полирования поверхность получает дополнительную защиту.

Набор состоит из полировальной пасты, губки, ткани.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Вам нравится наш дизайн, но в складской программе нет интересующего Вас цвета? В рубрике «Специальные цвета» мы перечислили для Вас дополнительные варианты отделки поверхности, которые мы можем произвести в небольших количествах.

ХРАНЕНИЕ / ПЕРЕВОЗКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Дизайнерские панели SIBU обязательно должны храниться внутри помещений, никакого хранения снаружи помещений! Нужно учитывать следующее:

- Дизайнерские панели хранить в плоском виде, скрученные листы распаковать и плоско разложить, дополнительный плоский груз улучшает ровность поверхности. Пожалуйста, используйте картонную подложку и равномерно прижимайте панели по всей поверхности, чтобы избежать повреждений.
- Верхнюю панель в стопе класть декоративной стороной вниз
- При хранении необходимо защищать продукцию SIBU от УФ-излучения.
- Нельзя подвергать продукцию SIBU воздействию воды и влаги.
- Защищать продукцию от грязи, пыли, механических повреждений
- Не рекомендуется непрерывное хранение наших материалов в течение более, чем три месяца при температуре ниже 0°C или выше +30°C, поскольку это может негативно сказаться на их качестве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

При перевозке продукции SIBU принципиально необходимо следить за тем, чтобы товар был защищен от грязи, УФ-лучей, воды и механических повреждений.

- Используйте прочные поддоны с картонной подложкой, размер поддона должен быть больше размера листов SIBU.
- Верхнюю панель в стопе укладывать лицевой стороной вниз. Эту верхнюю панель нужно дополнительно защитить картоном или плитой, например, ДСП или плитой ХДФ.
- Дизайнерские панели должны быть защищены от смещения.
- Края и углы также должны быть защищены (пленка, защитные присп., ...)
- Нужно избегать температуры ниже -35°C или выше $+50^{\circ}\text{C}$.
- Рельефные панели перевозить без смещения рельефа.
- Перевозка панелей SIBU в скрученном виде в принципе возможна. За исключением LL ROMBO 12, LL ROMBO 40, LL Rombo 85, LL Quadro, а также CR CRISTAL ROMBO 85.
- Перед обработкой продукцию SIBU необходимо акклиматизировать, выдерживайте идеальную температуру обработки в примерном диапазоне от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.
- Перед началом обработки непременно ознакомьтесь с приложенными рекомендациями по работе, их также можно скачать с сайта фирмы SIBU!
- Клей SIBUKLE D 22 HV нельзя долго хранить при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$, при перевозке он обязательно должен быть защищен от мороза.
- Панели, прошедшие специальную обработку для напрессовывания клеем ПУ/ПВА, в зависимости от вида продукции, необходимо обработать в течение 6 месяцев.

ОЧИСТКА / УТИЛИЗАЦИЯ

ОЧИСТКА

DECO-LINE, STRUCTURE-LINE, ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, PUNCH-LINE 3D: в случае легких загрязнений, протереть мягкой тряпочкой (эта ткань должна быть свободна от пыли и грязи). При сильном загрязнении очистку производить посредством обычных средств для чистки пластмассы или мытья окон (чистящее средство наносить не на продукцию, а на тряпочку).

Не использовать никаких чистящих средств, содержащих абразивные вещества, растворители, или чистый спирт!

LEATHER-LINE: кожаные поверхности очищать при помощи обычного жидкого мыла, а затем удалить остатки мыла влажной тряпочкой.

Поверхности из искусственного меха - LL Savanna, LL Marabu, LL Reggae, LL Eleganza. Легкие загрязнения удаляются пылесосом, сильные загрязнения стереть влажной тряпочкой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Сохранение здоровой окружающей среды для нас очень важно! Мы проверяем все используемое нами сырье на его экологичность. Поскольку не у каждого есть специальный контейнер для утилизации пластика, для нас уже на стадии разработки наших дизайнов важен выбор только высококачественных материалов – материалов, которые можно, не задумываясь, выбрасывать с домашним мусором. Для всех дизайнерских панелей SIBU имеются актуальные сертификаты LGA. Мы с удовольствием предоставим их Вам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть неосыпающейся, сухой, гладкой, свободной от пыли, грязи, жира, воска и силикона. Чтобы добиться максимального схватывания, невпитывающие поверхности всегда необходимо протереть этиловым или изопропиловым спиртом.

Самоклеющиеся панели (SA) пригодны, как для впитывающих, так и для невпитывающих поверхностей, причем невпитывающие поверхности предпочтительнее.

При наклеивании MultiStyle (MS) на пористые, сильно впитывающие поверхности, как например, каменная кладка, гипскартон, необлицованные ДСП, рекомендуется предварительное грунтование оклеиваемой поверхности. Альтернативно, в качестве грунтовки, можно использовать наш дисперсионный клей SIBUKLE D22HV.

При наклеивании несамоклеющихся панелей STRUCTURE-LINE (SL) или DECO-LINE (DM) на пористую или сильно впитывающую поверхность такую, как кладка, гипскартон, необлицованная ДСП, мы рекомендуем использовать наш дисперсионный клей SIBUKLE D22HV. В случае невпитывающих поверхностей их напряжение должно быть не менее 38 dyn! (Информация для производства) При выпуклых или вогнутых поверхностях - необходимо закрепить панели по краям, за исключением MultiStyle!

НАКЛЕИВАНИЕ

Идеальная температура обработки от + 10 °C до + 30 °C. Декоративные панели необходимо акклиматизировать, т.е. довести их температуру до температуры окружающей среды, чтобы избежать образования конденсата на поверхности.

Наша продукция расширяется при возрастании температуры на каждые 10 °C примерно на 0,7 мм на один погонный метр. В связи с этим необходимо оставлять компенсационный шов размером 2 – 3 мм по периметру панели!

При высокой температуре окружающей среды, а также при сильно колеблющейся температуре, необходимо увеличить компенсационный шов, или использовать детали меньшего размера. Избегайте появления пузырей (включения воздуха); используйте резиновый валик средней твердости шириной около 170 мм.

При наклеивании самоклеющихся панелей (SA) снимайте защитную пленку с клеевого слоя шаг за шагом, не касаясь при этом клеевого слоя и, по возможности, прочно прижимайте их к оклеиваемой поверхности. Окончательное схватывание достигается через 24 часа при комнатной температуре.

НАКЛЕИВАНИЕ С КЛЕЕМ SIBUKLE


Область применения: SIBUKLE D 22 HV отлично пригоден для наклеивания продукции SIBU на впитывающие, ровные поверхности, как дерево, фанера, ДСП, гипскартон, или выровненная кладка.

ВНИМАНИЕ: SIBUKLE D 22 HV непригоден для наклеивания на невпитывающие поверхности, как плитка, пластмасса, металл, стекло и т.п.

Применение: При помощи мелкого шпателя полностью нанести только на подготовленную и чистую оклеиваемую поверхность (размеры зубцов указаны для каждого вида продукции). Время испарения при температуре от 20 до 35 °C составляет около 20 – 50 минут. Чем выше температура окружающей среды, тем короче время испарения.

Совет. Попробуйте поверхность пальцем, как только, после нанесения клея шпателем, при касании клей не остается на пальце, достигнута максимальная граница времени испарения!

Хранение: В оригинальной закрытой упаковке можно хранить до 12 месяцев с даты отгрузки. Клей постоянно хранить при температурах выше +5 °C.

 Эту информацию подобрали тщательно и очень добросовестно. Данные основаны на практическом опыте, результатах испытаний, собственных экспериментах, и нашем сегодняшнем уровне знаний. По запросу мы можем предоставить подробные рекомендации по отдельным пунктам. За опечатки, ошибки в нормах и заблуждения не несет ответственность!

sibu.at



SIBU DESIGN GmbH & CoKG
Jupiterstraße 8, 4452 Ternberg, Austria / Tel.: +43 (0)7256.6025.0
Fax: +43 (0)7256.7020 / E-mail: info@sibu.at / www.sibu.at